



EverGuard® TPO

Sistemas de techo termoplásticos

La TPO (poliolefina termoplástica) es una membrana para techos termoplástica que ofrece un excelente rendimiento y ha sido la membrana para techos más popular durante muchos años.

Los productos TPO EverGuard® de GAF ofrecen un equilibrio entre el rendimiento a largo plazo y la innovación de última generación diseñada para ayudar a enfrentar su desafío específico de techado.



We protect what matters most™
Protegemos lo que más importa



¿Por qué usar TPO GAF EverGuard®?

Cuando elige TPO de GAF, cuenta con la experiencia y los conocimientos del mayor fabricante de productos para techos de Norteamérica que respalda su producto.

Durante los últimos más de 20 años, los responsables de edificios de costa a costa han optado por instalar más de 6,000 millones de pies cuadrados de TPO EverGuard® de GAF para proteger sus inversiones, sus negocios y a sus inquilinos.



Una red de especialistas altamente experimentados

Ya sea su primer día de trabajo o el milésimo, puede confiar en GAF para obtener productos de calidad, capacitación y servicios de apoyo. Desde ayuda técnica hasta programas de formación profesional, podemos ayudarle a resolver todas sus necesidades de techado.


Descubra cómo GAF puede hacer su trabajo más fácil y eficiente en gaf.com/es-tpo



Protección sin preocupaciones, durante años

Nos preocupamos por fabricar productos de alta calidad respaldados por sólidas garantías, para que usted no tenga que preocuparse por su techo. Con una cobertura de garantía disponible de hasta 35 años para sistemas cualificados¹, los responsables de edificios pueden estar tranquilos sabiendo que su techo comercial tiene una verdadera cobertura de borde a borde.²

Para obtener más información sobre nuestras garantías líderes en el sector, visite gaf.com/es-tpo/guarantee



Acceso a capacitación líder en la industria

Desde videos informativos (gaf.com/roofingitright) hasta clases presenciales, pasando por cursos de formación en remolques y seminarios web bajo demanda, GAF CARE — nuestro Centro para el Fomento de la Excelencia en la Instalación de Techados — puede ayudarle a adquirir las habilidades que necesita. Disponible en inglés y español.

Visite gaf.com/es-care



Un historial de más de 20 años de rendimiento

Un estudio de techos EverGuard® TPO instalados entre 8 y 16 años atrás descubrió que todos rindieron por encima de los estándares ASTM para TPO recién fabricado.

¹ Se aplican requisitos adicionales. Comuníquese con GAF para obtener más información.

² Solo para garantías para Techos Diamond Pledge™ NDL EverGuard® y Garantías Para techos System Pledge™. Consulte la garantía aplicable disponible en gaf.com/es-us para conocer la información completa sobre cobertura y restricciones.

Membrana de TPO EverGuard®



TPO EverGuard®


- Para un rendimiento en el que puede confiar, la construcción de nuestra membrana de TPO EverGuard® se ha mantenido constante durante décadas, durante las cuales la compañía ha vendido más de 6,000 millones de pies cuadrados de membrana
- Un historial de más de 20 años de rendimiento
- Disponible en la más amplia selección de colores de la industria

TPO EverGuard Extreme®

- Incluye un paquete mejorado de resistencia a la intemperie que permite a GAF ofrecer una garantía de hasta 35 años⁴, la más extensa de la industria
- Ideal para aplicaciones de alta temperatura y solares
- Disponible en White

Membrana de vellón flexible TPO EverGuard®

- Ideal para aplicaciones de re-cubrimiento o en las que es primordial una fuerte protección contra los perforaciones y la resistencia al granizo³
- Disponible en White, Tan y Gray



Membranas de vellón flexible TPO 100, 115 y 135 EverGuard®

- Seleccione cuando se especifique un vellón más grueso, incluyendo aplicaciones de recuperación o donde sea primordial una fuerte protección contra perforaciones y resistencia al granizo⁴
- Disponible en White

Membrana de vellón flexible de TPO EverGuard Extreme®

- Ideal para aplicaciones de re-cubrimiento o en las que es primordial una fuerte protección contra los perforaciones y la resistencia al granizo⁴
- Disponible en White




Membrana para techos autoadhesiva EverGuard® SA TPO

- Listo para instalar directamente de fábrica
- Ideal para trabajos en edificios ocupados donde el olor asociado a los adhesivos tradicionales con base de solvente son una preocupación
- Una excelente alternativa para instalaciones adheridas en climas más fríos, hasta 20°F
- Disponible en White

Colores estándares de TPO lisos³




White 920



Gray 345



Slate Gray 740




Energy Gray 322



Tan 820



Energy Tan 822



Dark Bronze 220


³ Visite gaf.com/es-us para obtener más colores lisos de TPO. El vellón flexible de TPO EverGuard®/EverGuard Extreme® tiene disponibilidad de color limitada. El TPO EverGuard Extreme®, el vellón flexible de TPO EverGuard Extreme y el TPO EverGuard SA® solo están disponibles en blanco (White). Es difícil reproducir el color real del producto. Los colores finales instalados pueden variar de los colores mostrados. Pida ver una muestra del material real antes de realizar una selección final.

⁴ Las garantías de GAF no proporcionan cobertura contra granizo o perforaciones, excepto cuando se adquiera cobertura adicional contra perforaciones para trabajos elegibles. Consulte gaf.com/es-us para obtener más información sobre la garantía, y su cobertura y restricciones.




Métodos de fijación de TPO

TPO liso acoplado mecánicamente con Sujetadores Drill-Tec™




Después de acoplar el aislamiento a la cubierta, fije el TPO a la cubierta por la unión y, a continuación, suelde. Es uno de los métodos de instalación más rápidos, con el rango de temperaturas de aplicación más amplio, y califica para una garantía de 30 años.¹ Ideal para muchos edificios de oficinas.

TPO liso con adhesivo en aerosol de secado rápido GAF (GAF Quick-Spray Adhesive)




El adhesivo se pulveriza uniformemente sobre el sustrato y la parte inferior de la membrana. Cuando el adhesivo se seque hasta quedar pegajoso, extienda la membrana y aplique presión. Uno de los métodos de instalación más rápidos, con un excelente aspecto de acabado y una gran resistencia al viento. Califica para una garantía de hasta 35 años¹ cuando se utiliza TPO de 80 mil EverGuard Extreme®.

TPO liso adherido con Adhesivo de unión tradicional



Después de acoplar el aislamiento a la cubierta, aplique el adhesivo con un rodillo tanto al sustrato como a la membrana y deje que se seque. Suelde la membrana en las uniones y barra. Este método de instalación ofrece un aspecto uniforme y liso, minimiza la deriva térmica y actúa como barrera de vapor. Ideal para entornos cálidos y ventosos. Las instalaciones adheridas pueden optar a una mayor duración de la garantía¹ que las instalaciones fijadas mecánicamente.

Soldado por inducción con TPO liso




Utilice la tecnología RhinoBond® para soldar por inducción la membrana a las placas fijadas a la capa aislante y, a continuación, suelde las uniones con calor. Con un secado rápido, sin tiempo de curado, humo ni suciedad, ofrece una instalación rápida y sencilla en el más amplio rango de temperaturas. Califica para una garantía de hasta 30 años.¹ Ideal para edificios de oficinas.

Membrana para techos autoadhesiva EverGuard® SA TPO



Lista para instalar directamente de fábrica, esta membrana para techos autoadhesiva puede ayudarle a ahorrar tiempo y mano de obra, y puede instalarse a temperaturas de hasta 20 °F. Suelde en las uniones como de costumbre. Ideal para edificios ocupados donde los olores a solvente son una preocupación. Califica para una garantía de hasta 25 años.¹

TPO de vellón flexible adherido con espuma con baja expansión



Aplique el adhesivo en patrón de salpicadura, coloque la membrana, suelde las uniones y alise con un rodillo con peso. Este método de instalación de la membrana es hasta un 50 % más rápido que la instalación de la membrana lisa con el adhesivo de unión tradicional con base de solvente, lo que aumenta la productividad; no requiere equipos costosos; y el vellón flexible ofrece una resistencia adicional a las perforaciones.⁴ Cuenta con una garantía de hasta 35 años.¹ Ideal para la mayoría de los entornos.

Tamaños de la membrana de TPO

TPO EverGuard®

Grosor	Tamaño de la unidad
45 mil	12' x 100' (3.66 m x 30.5 m)
	10' x 100' (3.05 m x 30.5 m)
	8' x 100' (2.44 m x 30.5 m)
	6' x 100' (1.83 m x 30.5 m)
	5' x 100' (1.52 m x 30.5 m)
60 mil	12' x 100' (3.66 m x 30.5 m)
	10' x 100' (3.05 m x 30.5 m)
	8' x 100' (2.44 m x 30.5 m)
	6' x 100' (1.83 m x 30.5 m)
	5' x 100' (1.52 m x 30.5 m)
	10' x 50' (3.05 m x 15.24 m)
80 mil	12' x 100' (3.66 m x 30.5 m)
	10' x 100' (3.05 m x 30.5 m)
	8' x 100' (2.44 m x 30.5 m)
	6' x 100' (1.83 m x 30.5 m)
	5' x 100' (1.52 m x 30.5 m)

Membrana para techos autoadhesiva EverGuard® SA TPO

Grosor	Tamaño de la unidad
60 mil	5' x 100' (1.52 m x 30.5 m)
	10' x 100' (3.05 m x 30.5 m)
80 mil	5' x 100' (1.52 m x 15.24 m)
	10' x 100' (3.05 m x 30.5 m)

TPO EverGuard Extreme®

Grosor	Tamaño de la unidad
50 mil	10' x 100' (3.05 m x 30.5 m)
	5' x 100' (1.52 m x 30.5 m)
	8' x 100' (2.44 m x 30.5 m)
60 mil	10' x 100' (3.05 m x 30.5 m)
	5' x 100' (1.52 m x 30.5 m)
70 mil	10' x 100' (3.05 m x 30.5 m)
	5' x 100' (1.52 m x 30.5 m)
	8' x 100' (2.44 m x 30.5 m)
80 mil	10' x 100' (3.05 m x 30.5 m)
	5' x 100' (1.52 m x 30.5 m)
	8' x 100' (2.44 m x 30.5 m)

Membrana de vellón flexible de TPO EverGuard Extreme®

Grosor	Tamaño de la unidad
50 mil	10' x 100' (3.05 m x 30.5 m)
	5' x 100' (1.52 m x 30.5 m)
60 mil	10' x 100' (3.05 m x 30.5 m)
	5' x 100' (1.52 m x 30.5 m)
70 mil	10' x 50' (3.05 m x 15.24 m)
	5' x 50' (1.52 m x 15.24 m)
80 mil	10' x 50' (3.05 m x 15.24 m)
	5' x 50' (1.52 m x 15.24 m)

Membrana de vellón flexible TPO EverGuard®


Grosor	Tamaño de la unidad
45 mil	12' x 100' (3.66 m x 30.5 m)
	10' x 100' (3.05 m x 30.5 m)
	6' x 100' (1.83 m x 30.5 m)
	5' x 100' (1.52 m x 30.5 m)
60 mil	12' x 100' (3.66 m x 30.5 m)
	10' x 100' (3.05 m x 30.5 m)
	6' x 100' (1.83 m x 30.5 m)
	5' x 100' (1.52 m x 30.5 m)
80 mil	12' x 50' (3.66 m x 15.24 m)
	10' x 50' (3.05 m x 15.24 m)
	6' x 50' (1.83 m x 15.24 m)
	5' x 50' (1.52 m x 15.24 m)

TPO de vellón flexible 100, 115 y 135 EverGuard®

Grosor	Tamaño de la unidad
100	10' x 100' (3.05 m x 30.5 m)
	5' x 100' (1.52 m x 30.5 m)
115	10' x 100' (3.05 m x 30.5 m)
	5' x 100' (1.52 m x 30.5 m)
135	10' x 80' (3.05 m x 24.38 m)
	5' x 100' (1.52 m x 30.5 m)

Accesorios de TPO GAF

- Elimine la fabricación en campo y reduzca el tiempo de instalación con estos accesorios
- GAF ofrece una amplia gama de accesorios preformados para diversos detalles, como penetraciones, esquinas, bordillos y bordes
- Los accesorios preformados ofrecen un detalle consistente de construcción y acabado
- Varios accesorios vienen en diferentes tamaños para adaptarse mejor a varios detalles en su techo
- También hay accesorios personalizados disponibles

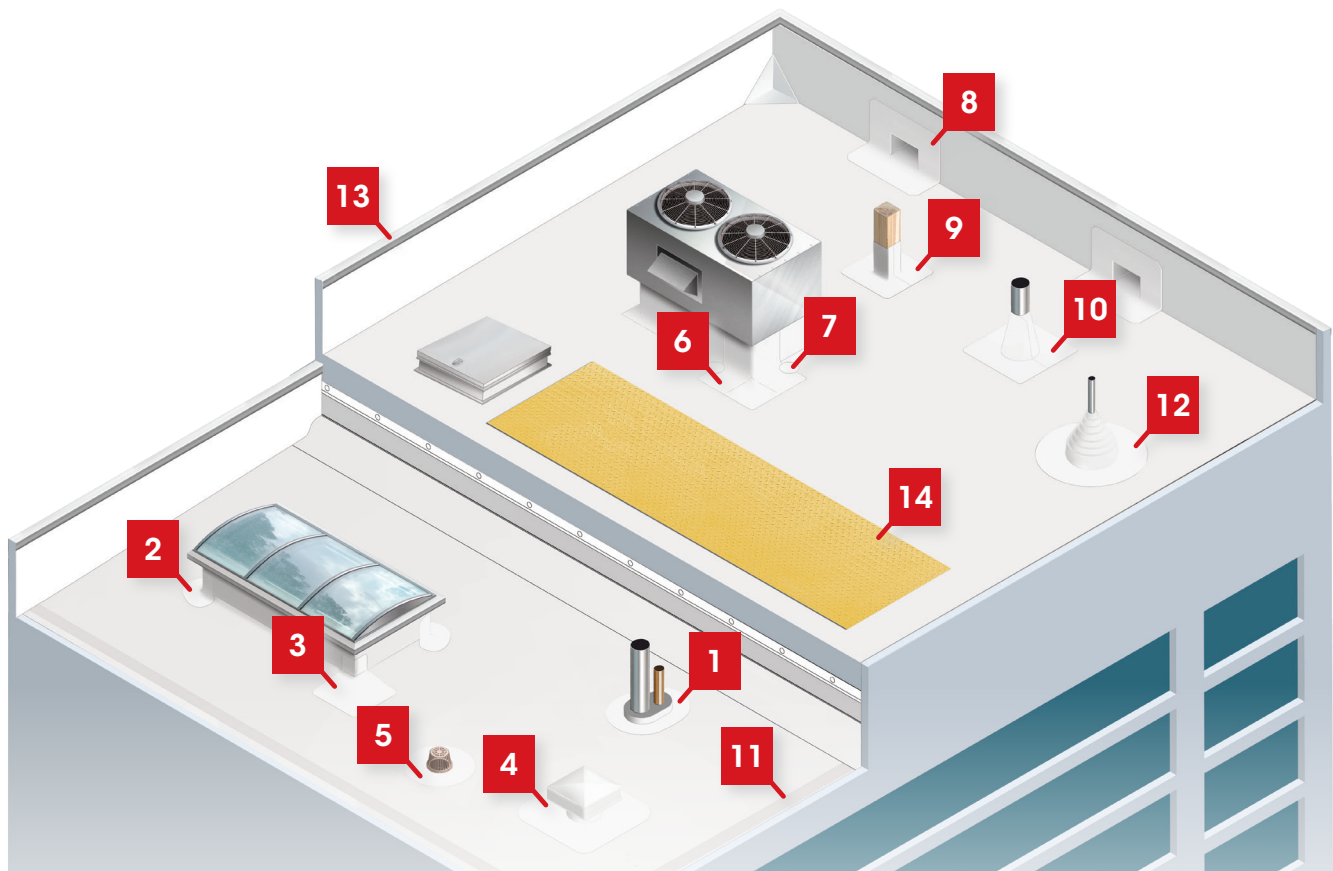



EverGuard™
MembraneShield
 Película bloqueante de suciedad temporal para membrana de TPO

No deje que las huellas, la suciedad o los rieles de los carros del equipo socaven el aspecto del acabado de su techo TPO.

Elija TPO Everguard® con película bloqueante de suciedad temporal MembraneShield. Cuando termine el trabajo, retire el protector MembraneShield GAF y deje que su instalación de TPO de calidad brille.



Obtenga más información en gaf.com/membraneshield

Ítem n.º	Información del producto
75A1920TP	EverGuard® TPO 60 mil 10' x 100' White con MembraneShield
75A2920TP	EverGuard® TPO 60 mil 5' x 100' White con MembraneShield
75A3920TP	EverGuard® TPO 60 mil FB 10' x 100' White con MembraneShield
75A4920TP	EverGuard® TPO 60 mil FB 5' x 100' White con MembraneShield
75A5920TP	EverGuard® TPO 80 mil 10' x 100' White con MembraneShield
75A6920TP	EverGuard® TPO 80 mil 5' x 100' White con MembraneShield

Obtenga más información. Comuníquese con nosotros en:

Atención al cliente

Horario: de 7:00 a. m. a 6:00 p. m., hora del este, de lunes a viernes

Se atienden todas las consultas sobre realización de pedidos de productos, disponibilidad de productos, seguimiento de envíos y entregas en obra.

customercarecommercial@gaf.com

Reclamaciones relativas a garantías

Horario: de 8:30 a. m. a 5:00 p. m., hora del este, de lunes a viernes

Reclamaciones relativas a garantías comerciales. garanteeleak@gaf.com

Servicios de garantía

Horario: de 7:30 a. m. a 6:00 p. m., hora del este, de lunes a viernes

Todas las consultas relativas al soporte de Garantías Comerciales, incluyendo información sobre registro, cobertura y transferencia.

garanteeservices@gaf.com

Servicios de diseño

Horario: de 8:00 a. m. a 6:00 p. m., hora del este, de lunes a viernes

Responde a preguntas y proporciona asistencia en todo, desde la preparación de especificaciones maestras, hasta ayuda para la cumplimentación de los envíos relacionados con su proyecto sin cargo alguno para contratistas, encargados de las especificaciones y arquitectos.

designservices@gaf.com

Grupo de diseño cónico (Tapered Design Group)

Horario: de 8:30 a. m. a 5:00 p. m., hora del este, de lunes a viernes

Despegues y planos de aislamiento cónico para arquitectos, contratistas y distribuidores.

tdg@gaf.com

Ubicaciones de fabricación de TPO

Nueva Columbia, PA

2093 Old Rte 15, Nueva Columbia, PA

Valdosta, GA

2100 Steeda Way, Valdosta, GA 31606

Mount Vernon, IN

901 Givens Rd, Mt Vernon, IN 47620

Gainesville, TX

1301 Corporate Dr, Gainesville, TX 76240

Ciudad de Cedar, UT

5080 UT-56, Ciudad de Cedar, UT 84721