

2026
Édition

GAF

Guide de Référence Résidentiel

Le Guide unique du plus important fabricant de toitures en Amérique du Nord



Les bardeaux GAF et les accessoires de toiture sont conçus pour fonctionner ensemble. Ils offrent un système conçu pour protéger les maisons, afin que les personnes qui y vivent puissent profiter de ce qui compte le plus.

We protect what matters most™
Nous protégeons ce qui compte le plus^{MC}

GAF

	Pages
Indice technologique	5
Système de toiture à vie† de GAF LRS	6-7
Garantie limitée contre le vent WindProven ^{MC}	8-9
Gamme de bardeaux à vie† Timberline^{MD} LRS	
Timberline HDZ ^{MD}	12
Timberline UHDZ ^{MD}	13
Timberline ^{MD} NS	13
Gamme de bardeaux à vie† Designer LRS	
Camelot ^{MD} II	15
Grand Sequoia ^{MD}	15
Slateline ^{MD}	15
Woodland ^{MD}	15
Caractéristiques des bardeaux	
Garanties et technologies	16
Construction des bardeaux	17
Accessoires de toiture GAF LRS	
Membranes d'étanchéité	19
Protection de platelage de toit	20
Bande de départ	21
Ventilation d'entretoit	22-23
Bardeaux de faîtière	24
Autres produits résidentiels	
Accessoires de toiture Master Flow ^{MC}	25
Parement de fibrociment WeatherSide ^{MC} Emphasis ^{MC} et accessoires	26
Système de toiture auto-adhésif SBS LIBERTY ^{MC}	27





GAF

Timberline^{HDZ}
Asph/Flt Shingles
Bardoux 36"

GAF Timberline^{HDZ}



MC

FeltBuster
Synthetic Roofing Felt

Esthétique,
performance
et tranquillité
d'esprit



Indice technologique



Obtenez une Garantie limitée à vie[†] : Faites l'installation de n'importe quel bardeau à vie[†] de GAF et de 3 accessoires de GAF admissibles et obtenez une Garantie limitée à vie[†] sur vos produits admissibles de GAF.



Adhésif Dura Grip^{MC} : Aide à protéger votre toit contre le vent et la pluie poussée par le vent.



Garanties limitées StainGuard Plus^{MC} de 25 ans ou StainGuard Plus PRO^{MC} de 30 ans avec protection contre les algues¹ : La protection contre la décoloration des algues bleu-vert, tel qu'indiqué, et la Technologie GAF Time-Release de lutte contre les algues libère le cuivre au fil du temps, pour une lutte durable contre les algues.



La Protection contre les algues StainGuard^{®1} : Une garantie limitée de 10 ans contre la décoloration des algues bleu-vert.



Technologie LayerLock^{MD} : La technologie brevetée fusionne mécaniquement et renforce la liaison commune entre les couches de bardeaux qui se chevauchent.



La Garantie limitée contre le vent WindProven^{MC2} : Une garantie limitée contre le vent de 15 ans sans limite maximale de vitesse du vent — disponible lorsque vous installez les bardeaux étiquetés LayerLock^{MD} ainsi que les bandes de départ GAF, la protection de platelage de toit, les bardeaux de faîtière et la membrane d'étanchéité ou la ventilation d'entretoit.



Technologie UltraMat^{MC} : La technologie géotextile haute performance améliore le bardeau en son centre et répond à la norme de résistance aux chocs UL 2218 Classe 4.³



À Double lignes d'ombre : Technologie brevetée de granulés et mélanges de couleurs uniques pour des reflets de coucher de soleil tout au long de la journée.

[†] « À vie » fait référence à la durée de la couverture de garantie offerte et est valable aussi longtemps que le propriétaire initial d'une maison détachée (ou le deuxième propriétaire admissible) possède la propriété où les bardeaux GAF admissibles sont installés. La Garantie à vie ne s'applique pas aux autres types de structures ou aux propriétaires subséquents. La couverture à vie sur les bardeaux nécessite d'utiliser uniquement des Bardeaux à vie GAF. Consultez l'information sur la *Garantie limitée des bardeaux et des accessoires GAF* pour obtenir plus de détails sur la couverture complète et les limitations applicables. Visitez l'adresse fr.gaf.ca/LRS pour connaître les produits GAF admissibles.

¹ Les Garanties limitées StainGuard^{MC} (10 ans), StainGuard Plus^{MC} (15 ans) et StainGuard Plus PRO^{MC} (30 ans) contre la décoloration due aux algues bleu-vert (comme indiqué) ne s'appliquent qu'aux produits vendus dans des emballages portant les logos StainGuard^{MC}, StainGuard Plus^{MC} ou StainGuard Plus PRO^{MC}. Voir la *Garantie limitée de GAF des bardeaux et des accessoires* pour obtenir la couverture complète et les restrictions.

² La Garantie limitée WindProven^{MC} contre le vent de 15 ans sur les bardeaux de GAF dotés de la Technologie LayerLock^{MD} uniquement nécessite l'utilisation de bandes de départ, d'une protection de platelage de toit, de bardeaux de faîtière et d'une membrane d'étanchéité ou d'une ventilation d'entretoit de GAF. Voir la *Garantie limitée du système de toiture GAF* pour obtenir la couverture et les restrictions complètes. Visitez l'adresse gaf.ca/fr-lrs pour connaître les produits GAF admissibles. Pour les installations non admissibles à la Garantie limitée contre le vent WindProven^{MC}, voir la *Garantie limitée des bardeaux et des accessoires GAF* pour obtenir la couverture et les restrictions complètes.

³ Seuls les produits vendus dans des emballages portant l'énoncé du programme de validation PRI UL2218, Classe 4, sont évalués pour la résistance aux chocs de Classe 4. Test réalisé par Certerra Analytical – PRI dans des conditions de laboratoire contrôlées. GAF n'offre aucune garantie expresse ou implicite quant à la performance de ces produits contre la grêle. Les dommages causés par la grêle ne sont pas couverts par la garantie limitée. Consultez la *Garantie limitée de GAF sur les bardeaux et les accessoires*, disponible sur gaf.ca/fr-warranties pour obtenir plus de détails sur la couverture complète et les restrictions.

Optez pour un système conçu pour protéger

Bien plus que des bardeaux de grande qualité, le système de toiture résidentielle GAF se compose de plusieurs couches qui travaillent ensemble pour offrir une protection durable, résistante aux intempéries.


Faites l'installation de n'importe quel bardeau à vie GAF[†] et de 3 accessoires GAF admissibles et obtenez une Garantie limitée à vie[†] sur vos produits GAF admissibles et une garantie non calculée au prorata pour les 10 premières années de couverture.

Pour une couverture encore plus solide, renseignez-vous auprès de votre entrepreneur certifié par le fabricant GAF¹ sur les garanties GAF améliorées.


Visitez l'adresse gaf.ca/fr-LRS pour obtenir une liste des produits admissibles.

Accessoires de toit

Accessoires spécialisés conçus pour garder le système au sec, solide et à son meilleur

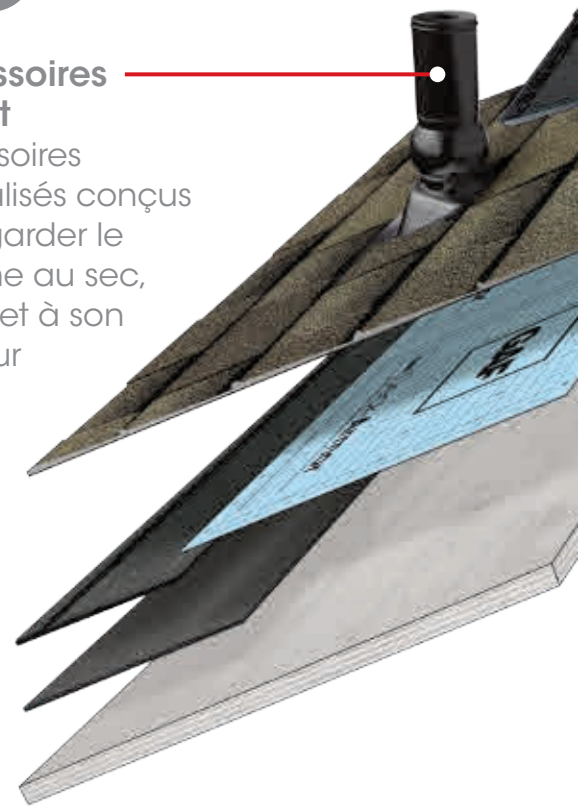

[†] « À vie » fait référence à la durée de la couverture de garantie offerte et est valable aussi longtemps que le propriétaire initial d'une maison détachée (ou le deuxième propriétaire admissible) possède la propriété où les bardeaux GAF admissibles sont installés. La Garantie à vie ne s'applique pas aux autres types de structures ou aux propriétaires subséquents. La couverture à vie sur les bardeaux nécessite d'utiliser uniquement des bardeaux à vie GAF. Consultez l'information sur la Garantie limitée des bardeaux et des accessoires GAF pour obtenir plus de détails sur la couverture complète et les limitations applicables. Visitez l'adresse gaf.ca/fr-LRS pour connaître les produits GAF admissibles. La couverture à vie sur les bardeaux et les accessoires nécessite l'utilisation de bardeaux à vie GAF et d'au moins 3 accessoires admissibles GAF. Consultez l'information sur la Garantie limitée du système de toiture GAF pour obtenir plus de détails sur la couverture complète et les restrictions. En ce qui concerne les installations non admissibles à la Garantie limitée du système de toiture GAF, veuillez consulter la Garantie limitée des bardeaux et accessoires de GAF. Visitez gaf.ca/fr-LRS pour connaître les produits GAF admissibles.

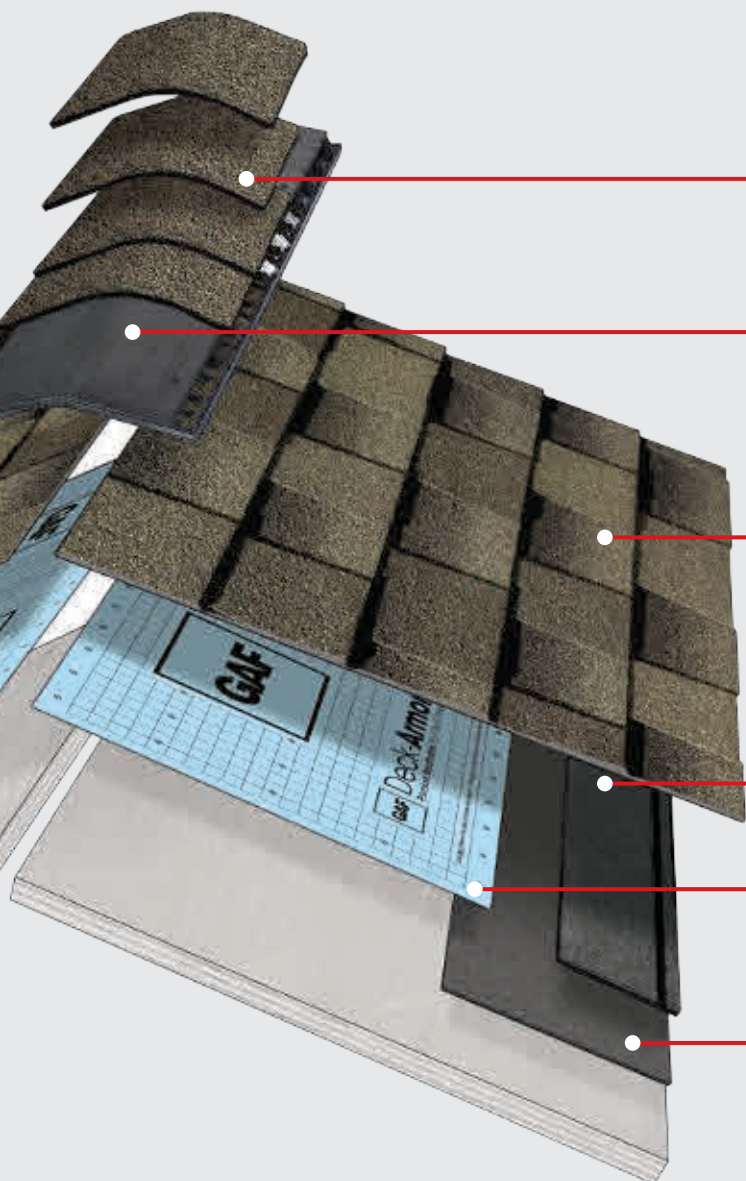

Bardeaux de faîtière

Permettent une protection contre les fuites aux arêtières et aux faîtières

Ventilation d'entretoit

Aide à réduire la chaleur et l'humidité de l'entretoit

Bardeaux à vie[†]

Permettent d'embellir et de protéger pendant des années

Bande de départ

Aide à empêcher les bardeaux du toit d'être arrachés par le vent

Protection de platelage de toit

Aide à protéger le platelage de toit contre l'infiltration d'humidité

Membrane d'étanchéité

Empêche les fuites que provoquent la pluie poussée par le vent et les digues de glace

Visitez **gaf.ca/fr-system** pour en savoir plus sur le système de toiture de GAF



[†] Les entrepreneurs inscrits aux programmes de certification de GAF ne sont pas employés ou agents de GAF et, par conséquent, GAF ne contrôle ni ne supervise d'aucune manière ces entreprises indépendantes. Les entrepreneurs peuvent bénéficier d'avantages, tels que des points de fidélité et des remises sur les outils de marketing de GAF, pour participer au programme et offrir des garanties améliorées GAF qui nécessitent l'utilisation d'un montant minimum de produits GAF. Vos relations avec un entrepreneur et tout service qu'il vous fournit sont soumis aux *Conditions d'utilisation de l'entrepreneur*. Visitez gaf.ca/fr-gaf-contractor-terms-of-use pour obtenir plus de détails.



Garantie limitée contre le vent WindProven^{MC}

- **Aucune limite de vitesse maximale du vent:1 :¹**

Là où d'autres garanties contre le vent ont une limite de vitesse maximale du vent, la Garantie limitée contre le vent WindProven^{MC} n'en a pas. Autrement dit, vos bardeaux seront couverts, peu importe la force du vent.

- **Sans frais ni inscription requise**

- **Sans clause de tempête :**

D'autres garanties contre le vent peuvent inclure une « clause en cas de tempête nommée », qui limite la couverture en cas d'ouragans et de tempêtes tropicales officiellement reconnus par l'Organisation météorologique mondiale. La Garantie limitée contre le vent GAF WindProven^{MC} ne comporte pas de clause en cas de tempête nommée, assurant une couverture contre le vent qui tient bon, même en pleine tempête.

Visitez **gaf.ca/fr-WindProven** pour en savoir plus sur la protection contre le vent sans limite de vitesse.¹

¹ La Garantie limitée contre le vent WindProven^{MC} de 15 ans couvre uniquement les bardeaux GAF dotés de la Technologie LayerLock^{MD} et nécessite l'utilisation de bandes de départ, protection de platelage de toit, bardeaux de faîtière et membrane d'étanchéité ou ventilation d'entresoil de GAF. Voir la *Garantie limitée du système de toiture GAF* pour obtenir la couverture et les restrictions complètes. Visitez l'adresse gaf.ca/fr-LRS pour connaître les produits GAF admissibles. Pour les installations non admissibles à la Garantie limitée contre le vent WindProven^{MC}, voir la *Garantie limitée des bardeaux et des accessoires GAF* pour obtenir la couverture et les restrictions complètes.

Exigences d'admissibilité :

Choisissez-en un dans chaque catégorie


Bardeaux de faîtière

Bardeaux GAF

avec une Technologie LayerLock^{MD}

Protection de platelage de toit

Bande de départ

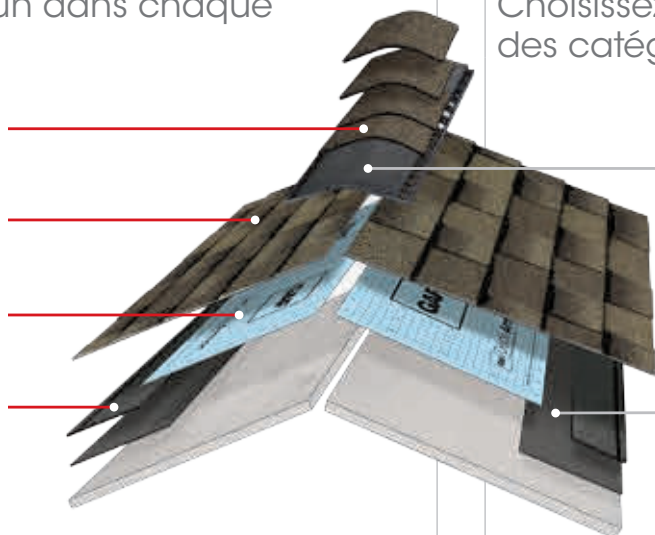

Choisissez dans l'une ou l'autre des catégories

Ventilation d'entretoit

Évents de grenier Cobra^{MD} ou évents d'évacuation d'entretoit Master Flow^{MC}

ou

Membrane d'étanchéité


Bardeaux GAF	Bandes de départ	Protection de platelage de toit	Bardeaux de faîtière
Timberline HDZ ^{MD}	Pro-Start ^{MD}	Deck-Armor ^{MC}	TimberTex ^{MD}
Timberline UHDZ ^{MD}	QuickStart ^{MD}	FeltBuster ^{MD}	TimberCrest ^{MD}
	WeatherBlocker ^{MC}	Shingle-Mate ^{MC}	Seal-A-Ridge ^{MD} AS
		Tiger Paw ^{MC}	Seal-A-Ridge ^{MD}
		VersaShield ^{MD}	

Membrane d'étanchéité	Ventilation d'entretoit
StormGuard ^{MD}	Évent d'évacuation Cobra ^{MD}
WeatherWatch ^{MD}	Évent en croupe Cobra ^{MD}
	Cobra IntakePro ^{MD}
	Cobra ^{MD} RidgeRunner ^{MD}
	Cobra ^{MD} SnowCountry ^{MD} Advanced
	Persiennes de toit Master Flow ^{MC 2}
	Évents de grenier électrique — Toit ou pignon Master Flow ^{MC 2}
	Évents de grenier électriques enfichables — Toit ou pignon Master Flow EZ Cool ^{MC 2}
	Évents de toit ou de pignon solaires ou à alimentation hybride Master Flow ^{MC} Green Machine ^{MC 2}
	Évents de grenier Wi-Fi — Toit ou pignon Master Flow ^{MC 2}
	Évent de dôme haute capacité Master Flow ^{MC 2}
	Éoliennes Master Flow ^{MC 2}
	Évent de faîtière en aluminium Master Flow ^{MC 2}

² Les produits de ventilation d'entretoit GAF Master Flow^{MC} ne sont pas couverts par la Garantie limitée du système de toiture GAF. Veuillez visiter gaf.ca/fr-ca pour obtenir des copies des garanties limitées couvrant ces produits.

Gamme de bardeaux à vie[†] Timberline^{MD}

Plus de propriétaires en Amérique du Nord font confiance aux bardeaux Timberline^{MD} plutôt qu'à toute autre marque. Ils offrent juste la bonne combinaison de beauté, de performance et de fiabilité.

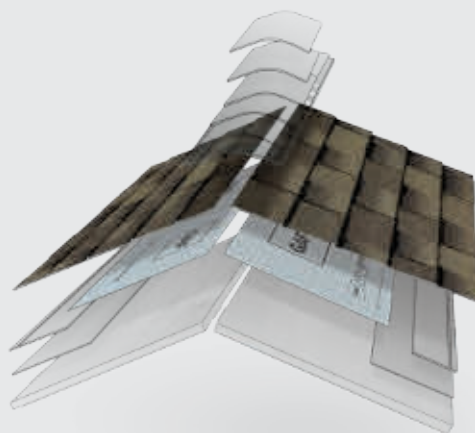

Timberline HDZ^{MD}

Le bardeau le plus vendu de GAF incarne un héritage d'innovation sans relâche



Timberline UHDZ^{MD}

Pour une apparence de bardeau de fente épaisse et hautement dimensionnel dans un bardeau d'asphalte



Timberline^{MD} NS

La beauté des bardeaux de fente en bois naturel dans un bardeau d'asphalte



Pour la visite complète de collecte, visitez l'adresse gaf.ca/fr-Timberline

[†] « À vie » fait référence à la durée de la couverture de garantie offerte et est valable aussi longtemps que le propriétaire initial d'une maison détachée (ou le deuxième propriétaire admissible) possède la propriété où les bardeaux GAF admissibles sont installés. La Garantie à vie ne s'applique pas aux autres types de structures ou aux propriétaires subséquents. La couverture à vie sur les bardeaux nécessite d'utiliser uniquement des Bardeaux à vie GAF. Consultez l'information sur la *Garantie limitée des bardeaux et des accessoires GAF* pour obtenir plus de détails sur la couverture complète et les limitations applicables. Visitez gaf.ca/fr-LRS pour connaître les produits GAF admissibles.

¹ La Garantie limitée contre le vent WindProven^{MC} de 15 ans couvre uniquement les bardeaux GAF dotés de la Technologie LayerLock^{MD} et nécessite l'utilisation de bandes de départ, protection de platelage de toit, bardeaux de faîtière et membrane d'étanchéité ou ventilation d'entretoit de GAF. Voir la *Garantie limitée du système de toiture GAF* pour obtenir la couverture et les restrictions complètes. Visitez l'adresse gaf.ca/fr-LRS pour connaître les produits GAF admissibles. Pour les installations non admissibles à la Garantie limitée contre le vent WindProven^{MC}, voir la *Garantie limitée des bardeaux et des accessoires GAF* pour obtenir la couverture et les restrictions complètes.

² Garanties limitées StainGuard^{MC} de 10 ans, StainGuard Plus^{MC} de 15 ans, et StainGuard Plus PRO^{MC} de 30 ans contre la décoloration due aux algues bleu-vert (comme indiqué) sont disponibles uniquement sur les produits vendus dans des emballages portant les logos StainGuard^{MC}, StainGuard Plus^{MC}, ou StainGuard Plus PRO^{MC}. Voir la *Garantie limitée de GAF des bardeaux et des accessoires* pour obtenir la couverture complète et les restrictions.




Disponibilité des couleurs pour Timberline HDZ^{MD}



Couleurs Haute définition ^{MD}		Colombie-Britannique	Centre du Canada	Est du Canada
Bois de liège		✓	✓	✓
Charbon		✓	✓	✓
Hickory		✓	✓	✓
Vert chasseur			✓	✓
Brun mission		✓	✓	✓
Gris étain		✓	✓	✓
Bardeau de fente		✓	✓	✓
Ardoise		✓	✓	✓
Bois décoloré		✓	✓	✓
Bouleau		✓	✓	✓
Bois flotté canadien		✓	✓	✓


Les bardeaux Timberline HDZ^{MD} incarnent un héritage d'innovation sans relâche — offrant des performances et une fiabilité optimales grâce à une résistance aux chocs de Classe 3 selon la norme UL 2218.¹

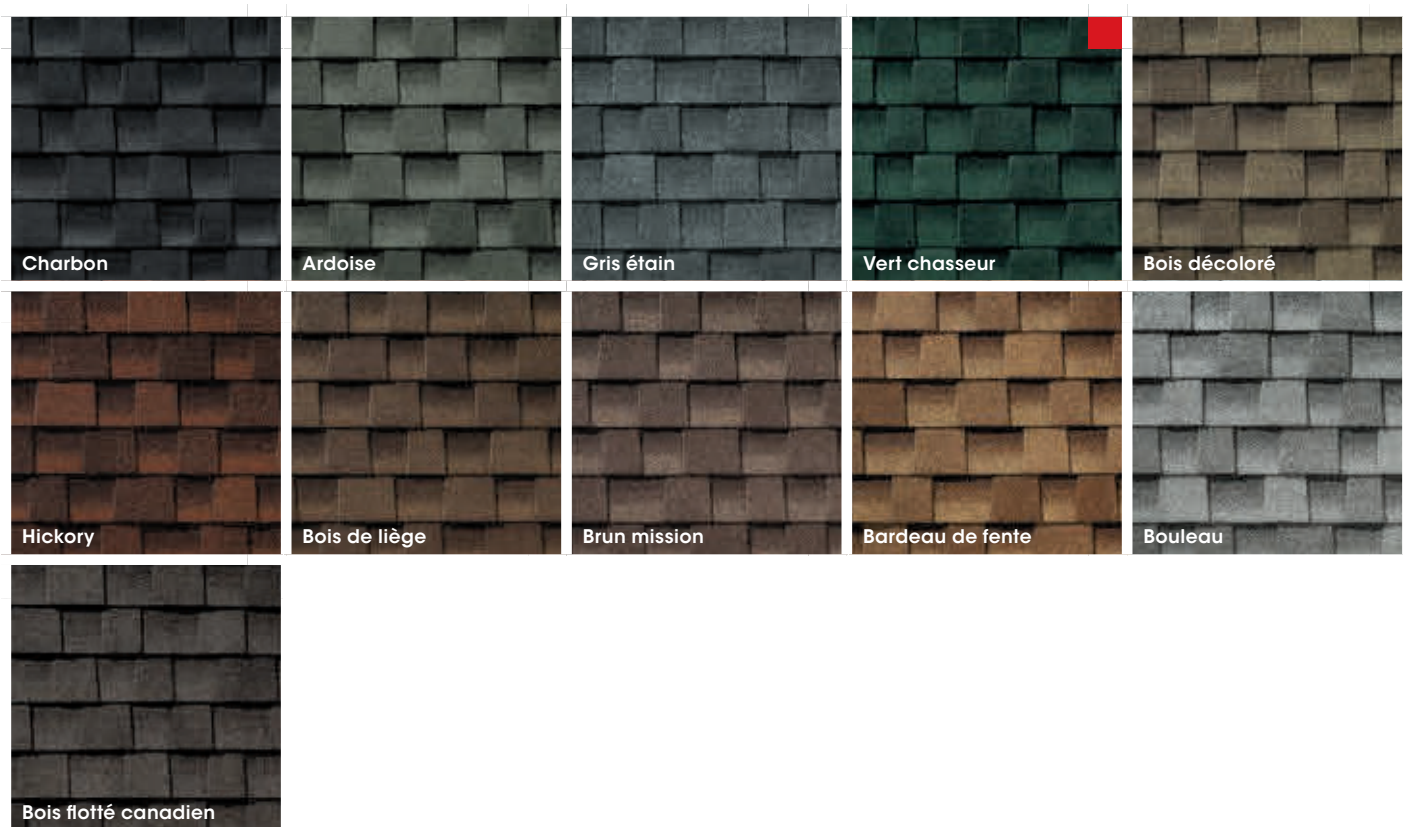

Rendez-vous sur gaf.ca/fr-HDZ pour en savoir plus sur notre bardeau n° 1


¹ Seuls les produits vendus dans des emballages portant l'énoncé du programme de validation PRL UL2218, Classe 3, sont évalués pour la résistance aux chocs de Classe 3. Test réalisé par Certerra Analytical – PRL dans des conditions de laboratoire contrôlées. GAF n'offre aucune garantie expresse ou implicite quant à la performance de ces produits contre la grêle. Les dommages causés par la grêle ne sont pas couverts par la garantie limitée. Consultez la *Garantie limitée de GAF sur les bardeaux et les accessoires*, disponible sur gaf.ca/fr-warranties pour obtenir plus de détails sur la couverture complète et les restrictions.

Les bardeaux Timberline UHDZ^{MD} sont dotés d'une Double ligne d'ombre pour créer des ombres spectaculaires au coucher du soleil, de la technologie UltraMat^{MC} pour une résistance aux chocs de Classe 4 selon la norme UL 2218,² et d'une Garantie limitée StainGuard Plus PRO^{MC} de 30 ans.³

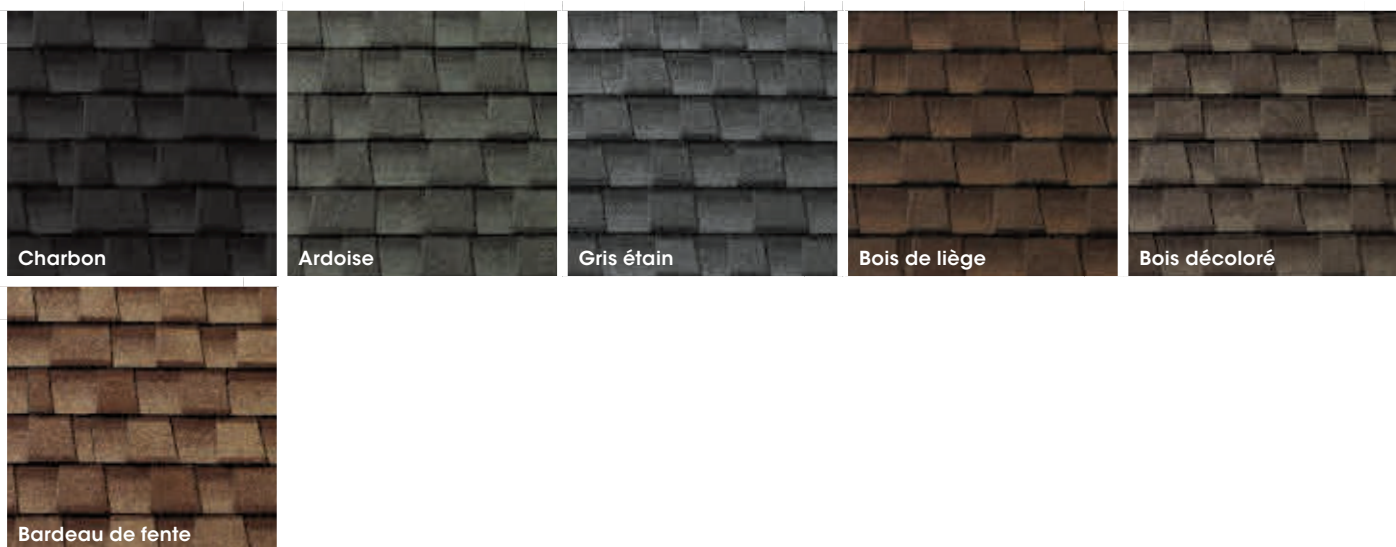

Pour en savoir plus, visitez l'adresse gaf.ca/fr-UHDZ

Ces bardeaux de style architectural élégants et offerts à un prix avantageux qui allient valeur, performance et un effet ombragé classique.

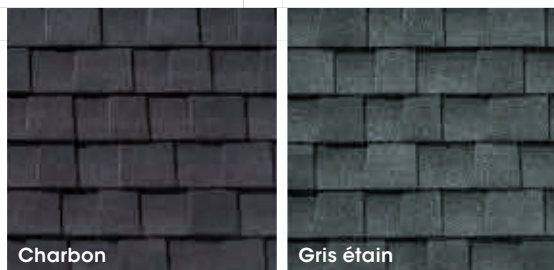


Pour en savoir plus, visitez l'adresse gaf.ca/fr-NS

² Seuls les produits vendus dans des emballages portant l'énoncé du programme de validation PRI UL2218, Classe 4, sont évalués pour la résistance aux chocs de Classe 4. Test réalisé par Certerra Analytical – PRI dans des conditions de laboratoire contrôlées. GAF n'offre aucune garantie expresse ou implicite quant à la performance de ces produits contre la grêle. Les dommages causés par la grêle ne sont pas couverts par la garantie limitée. Consultez la *Garantie limitée de GAF sur les bardeaux et les accessoires*, disponible sur gaf.ca/fr-warranties pour obtenir plus de détails sur la couverture complète et les restrictions.

³ La Garantie limitée de protection de 30 ans contre les algues StainGuard Plus PRO^{MC} ciblant la décoloration causée par les algues bleu-vert est uniquement disponible sur les produits vendus dans des emballages portant le logo StainGuard Plus PRO^{MC}. Voir la *Garantie limitée de GAF des bardeaux et des accessoires* pour obtenir la couverture complète et les restrictions.

Gamme de bardeaux à vie[†] Designer

Des designs sophistiqués, des palettes de couleurs personnalisées et des bardeaux haute densité capables de passer avec succès le test de résistance aux chocs de Classe 4 selon la norme UL 2218.¹ Les bardeaux à vie[†] Designer de GAF ne coûtent qu'une fraction du prix de l'ardoise traditionnelle ou des bardeaux de fente.

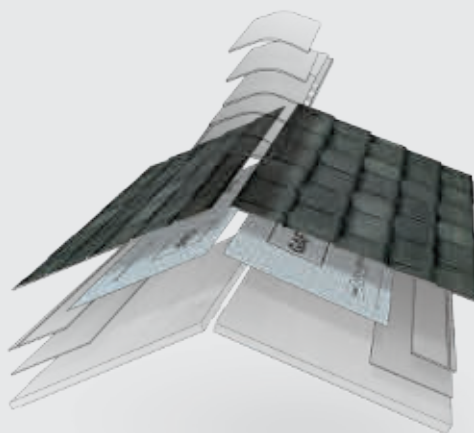

Camelot^{MD} II

L'élégance contemporaine inspirée de l'ardoise dans un bardeau d'asphalte



Grand Sequoia^{MD}

Le charme rustique rencontre le style du 21^e siècle



Slateline^{MD}

Un bardeau d'asphalte avec l'aspect spectaculaire de l'ardoise



Woodland^{MD}

La beauté des bardeaux de fente en bois naturel dans un bardeau d'asphalte



Pour la collection complète, visitez l'adresse gaf.ca/fr-Designer


[†] « À vie » fait référence à la durée de la couverture de garantie offerte et est valable aussi longtemps que le propriétaire initial d'une maison détachée (ou le deuxième propriétaire admissible) possède la propriété où les bardeaux GAF admissibles sont installés. La Garantie à vie ne s'applique pas aux autres types de structures ou aux propriétaires subséquents. La couverture à vie sur les bardeaux nécessite d'utiliser uniquement des Bardeaux à vie GAF. Consultez l'information sur la *Garantie limitée des bardeaux et des accessoires GAF* pour obtenir plus de détails sur la couverture complète et les limitations applicables. Visitez l'adresse gaf.ca/fr-LRS pour connaître les produits GAF admissibles.

¹ Seuls les produits vendus dans des emballages portant l'énoncé du programme de validation PRI UL2218, Classe 4, sont évalués pour la résistance aux chocs de Classe 4. Test réalisé par Certerra Analytical – PRI dans des conditions de laboratoire contrôlées. GAF n'offre aucune garantie expresse ou implicite quant à la performance de ces produits contre la grêle. Les dommages causés par la grêle ne sont pas couverts par la garantie limitée. Consultez la *Garantie limitée de GAF sur les bardeaux et les accessoires*, disponible sur gaf.ca/fr-warranties pour obtenir plus de détails sur la couverture complète et les restrictions.

² La Garantie limitée de protection contre les algues StainGuard Plus^{MC} de 25 ans ciblant la décoloration par les algues bleu-vert est uniquement disponible sur les produits vendus dans des emballages portant le logo StainGuard Plus^{MC}. Voir la *Garantie limitée de GAF des bardeaux et des accessoires* pour obtenir la couverture complète et les restrictions.



GAF Camelot^{MD} II
Bardeaux à vie[†] de designer

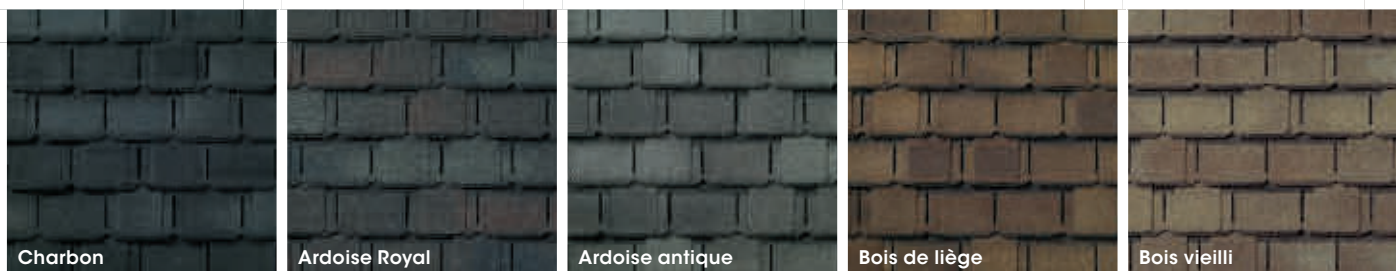

Pour en savoir plus, visitez l'adresse gaf.ca/fr-CamelotII

GAF GrandSequoia^{MD}
Bardeaux à vie[†] de designer



Pour obtenir plus de détails, visitez l'adresse gaf.ca/fr-GrandSequoia

GAF Slateline^{MD}
Bardeaux à vie[†] de designer



Pour en savoir plus, visitez l'adresse gaf.ca/fr-slateline

GAF Woodland^{MD}
Bardeaux à vie[†] de designer



Pour en savoir plus, visitez l'adresse gaf.ca/fr-Woodland

 Disponible à l'échelle régionale

Caractéristiques des bardeaux

Bardeau	La garantie					Technologie		
								

Gamme de bardeaux à vie[†] Timberline^{MD}




Timberline HDZ ^{MD}	✓	✓		✓		✓		
Timberline UHDZ ^{MD}	✓	✓	✓			✓	✓	✓
Timberline ^{MD} NS	✓				✓			

Gamme de bardeaux à vie[†] Designer

Grand Sequoia ^{MD}	✓			✓				
Woodland ^{MD}	✓			✓				
Camelot ^{MD} II	✓			✓				
Slateline ^{MD}	✓			✓				

[†] « À vie » fait référence à la durée de la couverture de garantie offerte et est valable aussi longtemps que le propriétaire initial d'une maison détachée (ou le deuxième propriétaire admissible) possède la propriété où les bardeaux GAF admissibles sont installés. La Garantie à vie ne s'applique pas aux autres types de structures ou aux propriétaires subséquents. La couverture à vie sur les bardeaux nécessite d'utiliser uniquement des Bardeaux à vie GAF. Consultez l'information sur la *garantie limitée des bardeaux et des accessoires GAF* pour obtenir plus de détails sur la couverture complète et les limitations applicables. Visitez l'adresse gaf.ca/fr-LRS pour connaître les produits GAF admissibles. La couverture à vie sur les bardeaux et les accessoires nécessite l'utilisation de bardeaux à vie GAF et d'au moins 3 accessoires admissibles GAF. Consultez l'information sur la *Garantie limitée du système de toiture GAF* pour obtenir plus de détails sur la couverture complète et les restrictions. En ce qui concerne les installations non admissibles à la *Garantie limitée du système de toiture GAF*, veuillez consulter la *Garantie limitée des bardeaux et accessoires de GAF*. Visitez gaf.ca/fr-LRS pour connaître les produits GAF admissibles.

¹ La Garantie limitée WindProven^{MC} contre le vent de 15 ans sur les bardeaux de GAF dotés de la Technologie LayerLock^{MD} uniquement nécessite l'utilisation de bandes de départ, d'une protection de platelage de toit, de bardeaux de faîtière et d'une membrane d'étanchéité ou d'une ventilation d'entretoit GAF. Voir la *Garantie limitée du système de toiture GAF* pour obtenir la couverture et les restrictions complètes. Visitez l'adresse gaf.ca/fr-LRS pour connaître les produits GAF admissibles. Pour les installations non admissibles à la Garantie limitée contre le vent WindProven^{MC}, voir la *Garantie limitée des bardeaux et des accessoires GAF* pour obtenir la couverture et les restrictions complètes.

Construction des bardeaux	Attributs physiques approximatifs					Codes								Caractéristiques spéciales		
	Pièces/Carré	Lots/Carré	Clous/Carré ³	Pureau	Dimensions	Feu	Vent		National			Régionales				
						Homologués UL à la norme ANSI/UL 790 Classe A	Répond à la norme ASTM D7158, Classe H	Répond à la norme ASTM D3161, Classe F	ASTM D3018 Type 1	ASTM D3462 ⁴	Classés conformément à la norme ICC-ES AC438	CSA A123.5 ⁵	ICC-ES ESR-1475	ICC-ES ESR-3267	UL 2218, Classe 3	UL 2218, Classe 4
	64	3	256	143 mm (5 5/8 po)	337 x 1 000 mm (13 1/4 po x 39 3/8 po)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ ⁶
	64	3	256	143 mm (5 5/8 po)	337 x 1 000 mm (13 1/4 po x 39 3/8 po)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	64	3	256	143 mm (5 5/8 po)	337 x 1 000 mm (13 1/4 po x 39 3/8 po)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	72	5	360	127 mm (5 po)	432 x 1 016 mm (17 po x 40 po)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	56	4	280	165 mm (6 1/2 po)	432 x 876 mm (17 po x 34 1/2 po)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	56	4	280	191 mm (7 1/2 po)	432 x 1 016 mm (17 po x 40 po)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	48	3	288	191 mm (7 1/2 po)	432 x 1 016 mm (17 po x 40 po)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

¹ Les Garanties limitées StainGuard^{MC} (10 ans), StainGuard Plus^{MC} (25 ans) et StainGuard Plus PRO^{MC} (30 ans) contre la décoloration due aux algues bleu-vert (comme indiqué) ne s'appliquent qu'aux produits vendus dans des emballages portant les logos StainGuard^{MC}, StainGuard Plus^{MC} ou StainGuard Plus PRO^{MC}. Voir la *Garantie limitée de GAF des bardeaux et des accessoires* pour obtenir la couverture complète et les restrictions.

³ Les pentes plus accentuées et les garanties maximales pour la résistance aux vents peuvent nécessiter l'utilisation de plus de clous.


⁴ Vérifié périodiquement par des laboratoires indépendants et internes pour assurer la conformité à la norme ASTM D3462 au moment de la fabrication.

⁵ La norme CSA A123.5 s'applique uniquement aux bardeaux vendus au Canada.

⁶ S'applique à la couleur Bouleau seulement.

Accessoires de toiture

Installez n'importe quel Bardeaux à vie[†] GAF et au moins 3 accessoires GAF admissibles et vous obtiendrez une Garantie limitée à vie[†] sur vos produits GAF admissibles.

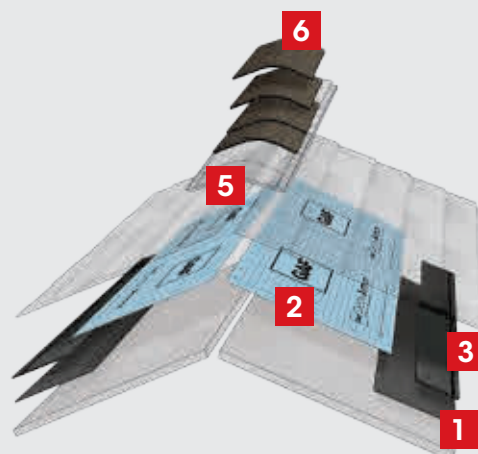

Membranes d'étanchéité

Empêche les fuites que provoquent la pluie poussée par le vent et les digues de glace



Protection de platelage de toit

Protège le platelage de toit des infiltrations



Bande de départ

Aide à prévenir les arrachements par le vent de bardeaux au niveau des avant-toits et des inclinaisons



Ventilation d'entretoit

Permet de réduire la chaleur et l'humidité excessives dans l'entretoit



Bardeaux de faîtière

Permet une protection contre les fuites aux arêtières et aux faîtières



Visitez l'adresse gaf.ca/fr-LRS pour obtenir une liste des produits admissibles.


[†] « À vie » fait référence à la durée de la couverture de garantie offerte et est valable aussi longtemps que le propriétaire initial d'une maison détachée (ou le deuxième propriétaire admissible) possède la propriété où les bardeaux GAF admissibles sont installés. La garantie à vie ne s'applique pas aux autres types de structures ou aux propriétaires subséquents. La couverture à vie sur les bardeaux nécessite d'utiliser uniquement des Bardeaux à vie GAF. Consultez l'information sur la *Garantie limitée des bardeaux et des accessoires GAF* pour obtenir plus de détails sur la couverture complète et les limitations applicables. Visitez l'adresse gaf.ca/LRS pour connaître les produits GAF admissibles. La couverture à vie sur les bardeaux et les accessoires nécessite l'utilisation de bardeaux à vie GAF et d'au moins 3 accessoires admissibles GAF. Consultez l'information sur la *Garantie limitée du système de toiture GAF* pour obtenir plus de détails sur la couverture complète et les restrictions. En ce qui concerne les installations non admissibles à la *Garantie limitée du système de toiture GAF*, veuillez consulter la *Garantie limitée des bardeaux et des accessoires GAF*. Visitez gaf.ca/fr-LRS pour connaître les produits GAF admissibles.

¹ La Garantie limitée contre le vent WindProven^{MC} de 15 ans couvre uniquement les bardeaux GAF dotés de la Technologie LayerLock^{MD} et nécessite l'utilisation de bandes de départ, protection de platelage de toit, bardeaux de faîtière et membrane d'étanchéité ou ventilation d'entretoit de GAF. Voir la *Garantie limitée du système de toiture GAF* pour obtenir la couverture et les restrictions complètes. Visitez l'adresse gaf.ca/fr-LRS pour connaître les produits GAF admissibles. Pour les installations non admissibles à la Garantie limitée contre le vent WindProven^{MC}, voir la *Garantie limitée des bardeaux et des accessoires GAF* pour obtenir la couverture et les restrictions complètes.



Membranes d'étanchéité

Empêche les fuites que provoquent la pluie poussée par le vent et les digues de glace.

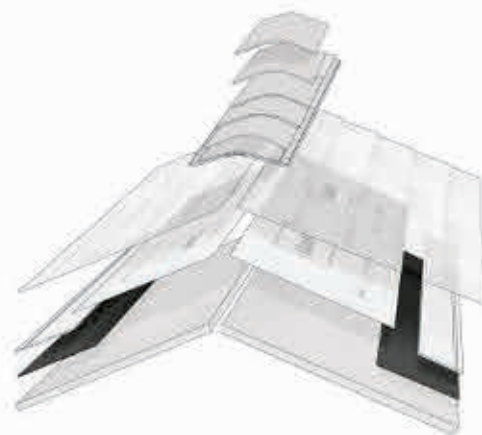

StormGuard^{MD}




- Sous-couche de pellicule à surface pelable et adhésive pour bardeaux d'asphalte et toiture en métal
- Scelle automatiquement les attaches et aidant à protéger les zones vulnérables du toit
- Conçu pour résister à des températures allant jusqu'à 250 °F, répond aux critères de performance de la norme ASTM D1970
- Taille de rouleau de 2 carrés (200 pi² [18,58 m²]) — exclut les chevauchements
- Cote de résistance au feu ANSI/UL790 Classe A pour toiture²

WeatherWatch^{MD}



- Sous-couche à surface minérale à décoller et coller pour bardeaux d'asphalte
- Scelle automatiquement les attaches et aidant à protéger les zones vulnérables du toit
- Répond aux critères de performance de la norme ASTM D1970
- Rouleaux de 2 carrés (200 pi² [18,58 m²]) et 1,5 carrés (150 pi² [13,94 m²]) — exclut les chevauchements
- Cote de résistance au feu ANSI/UL790 Classe A pour toiture²

Pour la gamme complète, visitez gaf.ca/fr-leakbarriers

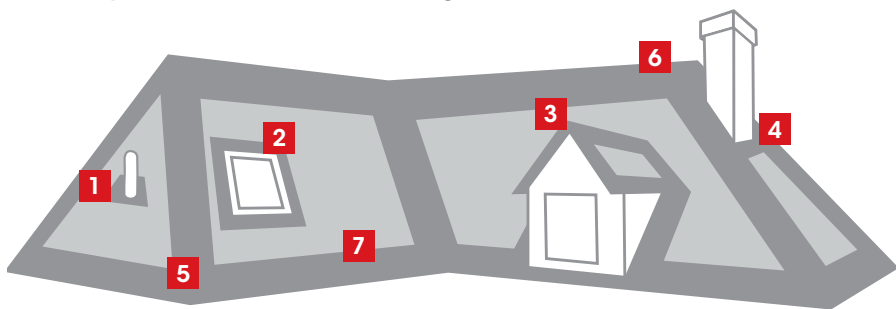

Fortement recommandées

1. Pénéttrations

2. Lanterneaux

3. Noues et lucarnes

4. Aux solins et aux raccords

Facultatives

5. Aux arrêtières et aux bords d'inclinaison

6. Faîtières

Requis par le code¹

7. Avant-toit dans les zones plus froides
Recommandé dans les zones plus chaudes

Région¹

A. Zone plus froide

B. Zone plus chaude


¹ « À vie » fait référence à la durée de la couverture de garantie offerte et est valable aussi longtemps que le propriétaire initial d'une maison détachée (ou le deuxième propriétaire admissible) possède la propriété où les bardeaux GAF admissibles sont installés. La garantie à vie ne s'applique pas aux autres types de structures ou aux propriétaires subséquents. La couverture à vie sur les bardeaux nécessite d'utiliser uniquement des Bardeaux à vie GAF. Consultez l'information sur la *Garantie limitée des bardeaux et des accessoires GAF* pour obtenir plus de détails sur la couverture complète et les limitations applicables. La couverture à vie sur les bardeaux et les accessoires nécessite l'utilisation de bardeaux à vie GAF et d'au moins 3 accessoires admissibles GAF. Consultez l'information sur la *Garantie limitée du système de toiture GAF* pour obtenir plus de détails sur la couverture complète et les restrictions. En ce qui concerne les installations non admissibles à la *Garantie limitée du système de toiture GAF*, veuillez consulter la *Garantie limitée des bardeaux et accessoires de GAF*. Visitez gaf.ca/fr-LRS pour connaître les produits GAF admissibles.

¹ Vérifiez toujours les codes du bâtiment locaux pour connaître les exigences dans votre région.

² Lorsqu'ils sont utilisés avec des bardeaux de Classe A. Consultez UL Product iQ pour connaître les assemblages réels.

Protection de platelage de toit

Protège le platelage de toit des infiltrations.

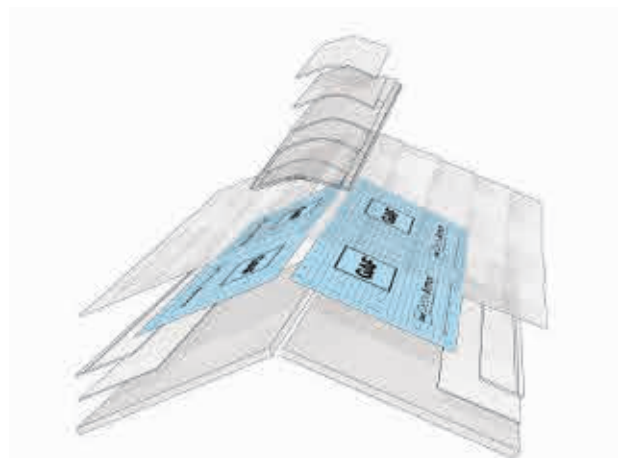

Deck-Armor^{MC}		✓	- Sous-couche synthétique respirante de qualité supérieure pour bardeaux d'asphalte et autres systèmes de toiture - Nom. 16 perms,¹ surface à traction élevée et constructions résistantes aux déchirures - Rouleau de 1,22 m x 76,2 m (48 po x 250 pi); 10 carrés (92,9 m² [1 000 pi²]); exclut les chevauchements - Cote de résistance au feu ANSI/UL790 Classe A pour toiture²
Tiger Paw^{MC}		✓	- Sous-couche synthétique haut de gamme pour bardeaux d'asphalte et autres systèmes de toiture - La surface à traction élevée aide à résister aux déchirures et le revêtement du côté platelage offre un contrôle de l'humidité - Rouleau de 1,22 m x 76,2 m (48 po x 250 pi); 10 carrés (92,9 m² [1 000 pi²]); exclut les chevauchements - Cote de résistance au feu ANSI/UL790 Classe A pour toiture²
FeltBuster^{MD}		✓	- Sous-couche synthétique à haute adhérence pour bardeaux d'asphalte - Surface à traction élevée et à prix avantageux et construction résistante aux déchirures - Rouleau de 1,22 m x 76,2 m (48 po x 250 pi); 10 carrés (92,9 m² [1 000 pi²]); exclut les chevauchements - Cote de résistance au feu ANSI/UL790 Classe A pour toiture²
Shingle-Mate^{MC}		✓	- Sous-couche renforcée de fibre de verre pour bardeaux d'asphalte - Le renforcement en fibre de verre repose à plat et aide à empêcher la transparence à travers les bardeaux 0,914 m x 43,89 m (36 po x 144 pi); rouleau de 4 pieds carrés (40,13 m² [432 pi²]) - à l'exclusion des chevauchements - Cote de résistance au feu ANSI/UL790 Classe A toiture²

Sous-couche spécialisée

VersaShield^{MD}		✓	- Sous-couche ignifuge renforcée de fibre de verre pour bardeaux d'asphalte, métal, bois et autres systèmes de toiture - Aide à améliorer la cote de résistance au feu UL de nombreux systèmes de toiture (consultez toujours le répertoire de certification UL) et aide à résister à la propagation dangereuse des flammes 1,07 m x 30,48 m (42 po x 100 pi); rouleau de 3,5 carrés (32,5 m² [350 pi²]) — à l'exclusion des chevauchements
---------------------------------	--	---	---

Pour la gamme complète, visitez gaf.ca/fr-roofdeckprotection


[†] « À vie » fait référence à la durée de la couverture de garantie offerte et est valable aussi longtemps que le propriétaire initial d'une maison détachée (ou le deuxième propriétaire admissible) possède la propriété où les bardeaux GAF admissibles sont installés. La Garantie à vie ne s'applique pas aux autres types de structures ou aux propriétaires subséquents. La couverture à vie sur les bardeaux nécessite d'utiliser uniquement des Bardeaux à vie GAF. Consultez l'information sur la *Garantie limitée des bardeaux et des accessoires GAF* pour obtenir plus de détails sur la couverture complète et les limitations applicables. La couverture à vie sur les bardeaux et les accessoires nécessite l'utilisation de bardeaux à vie GAF et d'au moins 3 accessoires admissibles GAF. Consultez l'information sur la *Garantie limitée du système de toiture GAF* pour obtenir plus de détails sur la couverture complète et les restrictions. En ce qui concerne les installations non admissibles à la *Garantie limitée du système de toiture GAF*, veuillez consulter la *Garantie limitée des bardeaux et accessoires de GAF*. Visitez gaf.ca/fr-LRS pour connaître les produits GAF admissibles.

¹ Valeur nominale des perms MVTR telle que mesurée par GAF sur l'unité Mocon® 28 °C (82 °F) et 50 % HR.

² Lorsqu'ils sont utilisés avec des bardeaux de Classe A. Consultez UL Product iQ pour connaître les assemblages réels.

Bande de départ

Aide à prévenir les arrachements par le vent de bardeaux au niveau des avant-toits et des inclinaisons.

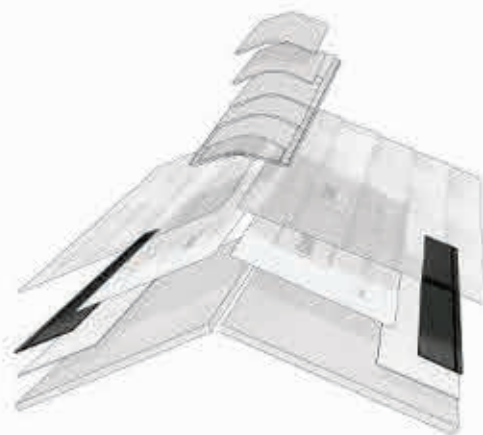

Bande de départ de qualité^{MC}



- Bardeaux de bande de départ haut de gamme spécialement conçus pour être compatibles avec tous les bardeaux d'asphalte
- Format extra large, conception préperforée et Adhésif Dura Grip^{MC} appliqué en usine
- Les feuilles entières mesurent 432 mm x 1 016 mm (17 po x 40 po) pour couvrir une longueur de 15 m lin. (50 pi lin.) par paquet et sont divisées en demi-feuilles mesurant 216 mm x 1 016 mm (8 ½ po x 40 po) pour couvrir une longueur de 31 m lin. (100 pi lin.) par paquet

Pro-Start^{MD}



- Bardeaux de bande de départ économiques pour la plupart des bardeaux d'asphalte standard en format anglais et métrique
- Conception pré-perforée avec Adhésif Dura Grip^{MC} de haute qualité appliqué en usine
- Les feuilles entières mesurent 330 mm x 965 mm (13 po x 38 po) et sont divisées en demi-feuilles mesurant 165 mm x 965 mm (6 ½ po x 38 po) pour couvrir une longueur de 36,69 m lin. (120.33 pi lin.) par paquet

Quick Start^{MD}



- Rouleau de bande de départ à peler et coller pour la plupart des bardeaux d'asphalte standard en format anglais et métrique
- Surface minérale avec Adhésif Dura Grip^{MC} de haute qualité appliqué en usine
- Taille du rouleau 9 po x 33 pi (228 mm x 10 m)

Starter Match^{MD}



- Bandes de départ de couleur complémentaire pour Bardeaux Grand Sequoia^{MD}
- La Garantie limitée de 25 ans de StainGuard Plus^{MC} Algae Protection^{MC} protège les Bardeaux de bande de départ StarterMatch^{MD} contre les taches disgracieuses¹
- Utilisées en conjonction avec les Bandes de départ WeatherBlocker^{MC} de qualité supérieure
- Les feuilles entières mesurent 337 mm x 1 016 mm (13 ¼ po x 40 po) et couvrent 18,3 m lin. (60 pi lin.) par paquet

Pour la gamme complète, visitez gaf.ca/fr-starterstrip

¹ « À vie » fait référence à la durée de la couverture de garantie offerte et est valable aussi longtemps que le propriétaire initial d'une maison détachée (ou le deuxième propriétaire admissible) possède la propriété où les bardeaux GAF admissibles sont installés. La garantie à vie ne s'applique pas aux autres types de structures ou aux propriétaires subséquents. La couverture à vie sur les bardeaux nécessite d'utiliser uniquement des Bardeaux à vie GAF. Consultez l'information sur la *Garantie limitée des bardeaux et des accessoires GAF* pour obtenir plus de détails sur la couverture complète et les limitations applicables. La couverture à vie sur les bardeaux et les accessoires nécessite l'utilisation de bardeaux à vie GAF et d'au moins 3 accessoires admissibles GAF. Consultez l'information sur la *Garantie limitée du système de toiture GAF* pour obtenir plus de détails sur la couverture complète et les restrictions. En ce qui concerne les installations non admissibles à la *Garantie limitée du système de toiture GAF*, veuillez consulter la *Garantie limitée des bardeaux et accessoires de GAF*. Visitez gaf.ca/fr-LRS pour connaître les produits GAF admissibles.

¹ La Garantie limitée de protection de 25 ans contre les algues StainGuard Plus^{MC} ciblant la décoloration causée par les algues bleu-vert est uniquement disponible sur les produits vendus dans des emballages portant le logo StainGuard Plus^{MC}. Voir la *Garantie limitée de GAF des bardeaux et des accessoires* pour obtenir la couverture complète et les restrictions.

Ventilation d'entretoit

Contribue à réduire la chaleur excessive dans les combles, l'humidité, les digues de glace et la dégradation prématurée du système de toiture.



Cobra^{MD}
Produits de ventilation d'entretoit



Évent d'évacuation Cobra^{MD}



- Évent de faîtière en maille roulottée pour tous les climats
- Largeurs de 267 mm (10 ½ po), 203 mm (8 po) et 298 mm (11 ¾ po); longueurs de 6,1 m (20 pi) et 15,24 m (50 pi)
- Comprend des clous Smart Nails^{MC} de 64 mm (2 ½ po) (à clouer à la main) ou des clous en rouleau de 44 mm (1 ¾ po) (à clouer au pistolet)
- NFA : Clouable à la main – 35 772 mm² par mètre linéaire (16,9 po²/pi linéaire); peut être cloué au pistolet — 29 845 mm² (14,1 po²/pi linéaire)

Évent d'évacuation Cobra^{MD} Snow Country^{MD} Advanced



- Évent de faîtière en plastique filtré de qualité supérieure pour les climats plus froids
- Comprend des clous à tige annelée de 76 mm (3 po), un filtre Snow Guard^{MC} et une taille EasyTear^{MD} de 76 mm (3 po)
- Largeurs de 292 mm (11 ½ po) et de 229 mm (9 po); longueur de 1,2 m (4 pi), 12,2 m lin. (40 pi lin.) par boîte
- NFA : 38 100 mm² par mètre linéaire (18 po²/pi lin.)

Cobra^{MD} Ridge Runner^{MD}



- Évent de faîtière en plastique pour tous les climats
- Comprend des clous en rouleau de 44 mm (1 ¾ po), un filtre Weather Fighter^{MD} et une taille EasyTear^{MD} de 305 mm (12 po)
- Largeur de 292 mm (11 ½ po); longueur de 9,1 m (30 pi)
- NFA : 26 458 mm² par mètre linéaire (12,5 po²/pi lin.)

Évent en croupe Cobra^{MD}



- Évent d'arêtier en plastique pour tous les climats
- Comprend des clous en rouleau à tige annelée de 44 mm (1 ¾ po) et un filtre dual Weather Fighter^{MC}
- Largeur de 292 mm (11 ½ po); longueur de 1,2 m (4 pi), 12,2 m lin. (40 pi lin.) par boîte
- NFA : 19 050 mm² par mètre linéaire (9 po²/pi lin.)

Ventilation d'arrivée d'air sur le toit

Cobra IntakePro^{MD}




- Évent d'arrivée d'air conique pour tous les climats
 - Comprend des clous en rouleau de 44 mm (1 ¾ po) et une toile de capuchon d'extrémité
 - Largeur de 279 mm (11 po); longueur de 6,1 m (20 pi)
 - NFA : 19 050 mm² par mètre linéaire (9 po²/pi lin.)
1. Voir la photo pour le placement des produits



Visitez l'adresse gaf.ca/fr-Ventilation pour plus de détails.

* « À vie » fait référence à la durée de la couverture de garantie offerte et est valable aussi longtemps que le propriétaire initial d'une maison détachée (ou le deuxième propriétaire admissible) possède la propriété où les bardeaux GAF admissibles sont installés. La garantie à vie ne s'applique pas aux autres types de structures ou aux propriétaires subséquents. La couverture à vie sur les bardeaux nécessite d'utiliser uniquement des Bardeaux à vie GAF. Consultez l'information sur la *Garantie limitée des bardeaux et des accessoires GAF* pour obtenir plus de détails sur la couverture complète et les limitations applicables. La couverture à vie sur les bardeaux et les accessoires nécessite l'utilisation de bardeaux à vie GAF et d'au moins 3 accessoires admissibles GAF. Consultez l'information sur la *Garantie limitée du système de toiture GAF* pour obtenir plus de détails sur la couverture complète et les restrictions. En ce qui concerne les installations non admissibles à la *Garantie limitée du système de toiture GAF*, veuillez consulter la *Garantie limitée des bardeaux et accessoires de GAF*. Visitez gaf.ca/fr-LRS pour connaître les produits GAF admissibles.

REMARQUE : Veillez à conserver l'équilibre du système de ventilation d'entretoit. En aucun cas le débit d'air de la ventilation d'évacuation au niveau de ou près de la faîtière ne doit dépasser le débit de ventilation d'arrivée d'air au niveau de ou près des soffites. Visitez l'adresse gaf.ca/fr-ventcalculator pour plus de détails.

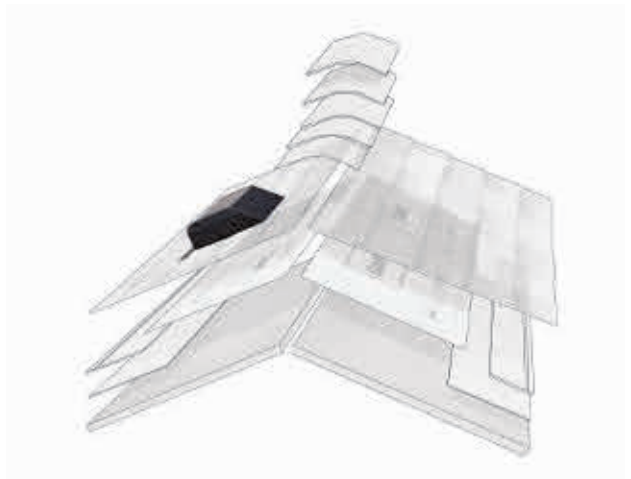

Événements de grenier électriques — montage sur toit



- Évacue de grandes quantités de chaleur et d'humidité du grenier
- Options enfichables électriques câblées ou EZ Cool^{MC}
- Moteurs PSC à haute efficacité
- Commande par thermostat incluse sur tous les modèles; commande combinée humidistat/thermostat en option disponible sur certains modèles
- Offert avec la technologie Wi-Fi QuickConnect^{MC} en option
- Offert en couleurs populaires pour s'harmoniser à la plupart des toits finis

Événements à énergie solaire



- Aide à réduire les coûts d'électricité associés à l'utilisation d'un événement entièrement électrique²
- Disponibles à alimentation solaire et à deux alimentations uniques
- Les modèles solaires utilisent l'énergie du soleil, tandis que les modèles bimodes alimentation commutent automatiquement entre le soleil et l'alimentation domestique
- Thermostat ou combinaison de contrôle humidistat/thermostat disponible sur certains modèles

Ventelles



- Permet à la chaleur et à l'humidité de s'échapper du grenier sur les toitures avec des faîtières limitées
- Styles : dos incliné, dessus carré, dôme
- Construction : aluminium, acier galvanisé et plastique (modèles avec grille optionnelle résistante aux intempéries et aux braises³ également disponibles)
- NFA par événement : Options de 23 871 à 92 903 mm² (37 à 144 po²)

Événement de faîtière en aluminium



- Permet à la chaleur et à l'humidité de s'échapper du grenier
- Construction : aluminium avec déflecteur intégré
- NFA par événement : 45 508 mm² par mètre linéaire (21,5 po²/pi lin.)

Turbines



- Utilise le vent pour aspirer la chaleur et l'humidité du grenier
- Dimensions : 305 mm (12 po) et 356 mm (14 po)
- Construction : Aluminium renforcé à l'intérieur, galvanisé à l'intérieur ou à l'extérieur

Événement d'arrivée d'air sous-toit

Sous-face/ Événements d'arrivée d'air sous-toit



- Laisse l'air sec plus frais pénétrer dans le grenier
- Styles : continu, ovale, rectangulaire, EmberShield^{MD} fermable³
- NFA par événement : Options de 14 194 à 43 871 mm² (22 à 68 po²)

Pour consulter la liste complète des prélèvements, visitez gaf.ca/fr-Ventilation

¹ Bien que les produits de ventilation d'entretoit Master Flow^{MC} ne soient pas admissibles à la Garantie limitée à vie en vertu de la Garantie limitée du système de toiture GAF, ils sont couverts séparément par la Garantie limitée des produits de ventilation motorisés Master Flow^{MC}, la Garantie limitée des produits de ventilation Master Flow^{MC} ou la Garantie limitée des événements d'entretoit Master Flow^{MC} Wi-Fi, selon le produit.


² Les économies de coûts énergétiques ne sont pas garanties et peuvent varier selon la zone climatique, les tarifs des services publics, les propriétés radiatives des produits de toiture, les niveaux d'isolation, l'efficacité de l'équipement CVC, et autres facteurs.

³ GAF n'offre aucune garantie explicite ou implicite quant à la résistance au feu de ce produit en cas de feux de forêt. Les dommages causés par le feu ne sont pas couverts par la garantie limitée. Pour connaître la couverture complète et les restrictions, veuillez consulter la Garantie limitée des produits Ventilation Master Flow^{MD} GAF.

REMARQUE : Veillez à conserver l'équilibre du système de ventilation d'entretoit. En aucun cas le débit d'air de la ventilation d'évacuation au niveau de ou près de la faîtière ne doit dépasser le débit de ventilation d'arrivée d'air au niveau de ou près des sous-faces. Visitez l'adresse gaf.ca/fr-ventcalculator pour plus de détails.

Bardeaux de faîtière

Permet une protection contre les fuites aux arêtières et aux faîtières.

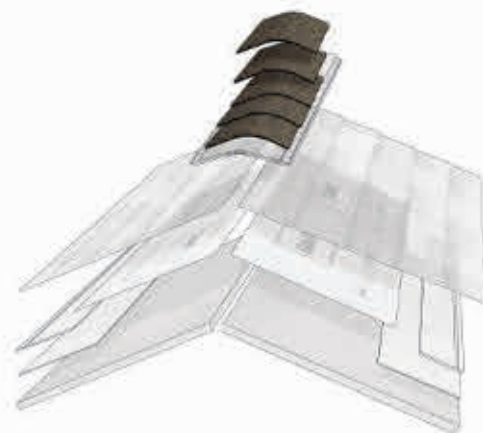

Timber Tex^{MD}				- Bardeaux de faîtière à double couche de qualité supérieure à utiliser avec les Bardeaux Timberline HDZ^{MD}, NS, UHDZ^{MD}, ArmorShield^{MC} et bardeaux à vie[†] Designer. - Le géotextile UltraMat^{MC} renforce le faîtage en son cœur - Conception préperforée et Adhésif Dura Grip^{MC} appliqué en usine - Largeur de 305 mm (12 po), exposition de 203 mm (8 po), couvre 6,1 m lin. (20 pi lin.) par lot - Réussit le test de résistance aux chocs de la norme UL 2218 avec la classification Classe 4² - Disponible dans toutes les régions (sauf la région de l'Ouest)
Timber Crest^{MD}				- Bardeaux de faîtière à bord arrondi de qualité supérieure, modifiés au SBS, pour les Bardeaux Timberline HDZ^{MD}, NS, UHDZ^{MD}, HDZ^{MD} RS, ArmorShield^{MC} et les bardeaux à vie[†] Designer - Conception prépliée avec Adhésif Dura Grip^{MC} : appliqué en usine - Réussit le test de résistance aux chocs de la norme UL 2218 avec la classification Classe 4² - Largeur de 254 mm (10 po), pureau de 203 mm (8 po), 6,1 m lin. (20 pi lin.) par boîte - Disponible dans les régions de l'Ouest et du Sud-Ouest seulement
Seal-A-Ridge^{MD} AS				- Bardeaux de faîtière modifiés SBS d'aspect traditionnel pour Bardeaux ArmorShield^{MC} et Timberline UHDZ^{MD} - Conception préperforée et Adhésif Dura Grip^{MC} appliqué en usine - Réussit le test de résistance aux chocs de la norme UL 2218 avec la classification Classe 4² - Largeur de 305 mm (12 po), exposition de 127 mm (5 po), couvre 7,6 m lin. (25 pi lin.) par lot. - Disponible dans toutes les régions
Seal-A-Ridge^{MD}				- Bardeaux de faîtière d'aspect traditionnel pour les Bardeaux Timberline HDZ^{MD}, NS et UHDZ^{MD} - Conception préperforée et Adhésif Dura Grip^{MC} appliqué en usine - Largeur de 305 mm (12 po), exposition de 169 mm (6 2/3 po), couvre une longueur de 7,6 lm (25 pi lin.) - Réussit le test de résistance aux chocs de la norme UL 2218 avec la classification Classe 3² - Disponible dans toutes les régions

Pour en savoir plus, visitez l'adresse gaf.ca/fr-ridgecaps

[†] « À vie » fait référence à la durée de la couverture de garantie offerte et est valable aussi longtemps que le propriétaire initial d'une maison détachée (ou le deuxième propriétaire admissible) possède la propriété où les bardeaux GAF admissibles sont installés. La Garantie à vie ne s'applique pas aux autres types de structures ou aux propriétaires subséquents. La couverture à vie sur les bardeaux nécessite d'utiliser uniquement des Bardeaux à vie GAF. Consultez l'information sur la *garantie limitée des bardeaux et des accessoires GAF* pour obtenir plus de détails sur la couverture complète et les limitations applicables. La couverture à vie sur les bardeaux et les accessoires nécessite l'utilisation de bardeaux à vie GAF et d'au moins 3 accessoires admissibles GAF. Consultez l'information sur la *Garantie limitée du système de toiture GAF* pour obtenir plus de détails sur la couverture complète et les restrictions. En ce qui concerne les installations non admissibles à la *Garantie limitée du système de toiture GAF*, veuillez consulter la *Garantie limitée des bardeaux et accessoires de GAF*. Visitez gaf.ca/fr-LRS pour connaître les produits GAF admissibles.

¹ La Garantie limitée de protection de 25 ans contre les algues StainGuard Plus^{MC} ciblant la décoloration causée par les algues bleu-vert est uniquement disponible sur les produits vendus dans des emballages portant le logo StainGuard Plus^{MC}. Voir la *Garantie limitée de GAF des bardeaux et des accessoires* pour obtenir la couverture complète et les restrictions.

² Seuls les produits vendus dans des emballages portant l'énoncé du programme de validation PRI UL2218, Classe 3, sont évalués pour la résistance aux chocs de Classe 3. Test réalisé par Certerra Analytical – PRI dans des conditions de laboratoire contrôlées. GAF n'offre aucune garantie expresse ou implicite quant à la performance de ces produits contre la grêle. Les dommages causés par la grêle ne sont pas couverts par la garantie limitée. Consultez la *Garantie limitée de GAF sur les bardeaux et les accessoires*, disponible sur gaf.ca/fr-warranties pour obtenir plus de détails sur la couverture complète et les restrictions.

Accessoires de toiture Master Flow^{MC}

Accessoires de toiture spécialisés conçus pour améliorer les performances de votre toiture et la maintenir au sec, solide et en parfait état.



Solin de passage de tuyau Pivot^{MC}



- Version haut de gamme en acier galvanisé remplaçant les solins et colliers de passage de tuyau standard
- Solution étanche dotée d'un extérieur entièrement métallique, sans joints, colliers ni mastic apparents
- Réglage de la pente de toit de 3:12 à 12:12
- Dimensions : 38 mm (1,5 po), 51 mm (2 po), 76 mm (3 po) et 102 mm (4 po) pour les diamètres intérieurs de tuyaux de nomenclature 40
- Couleurs : Bois décoloré, Noir, Brun et Gris
- Réussit le test de résistance à la pluie poussée par un vent de 175 km/h selon TAS-100(A) et le test de résistance aux chocs UL 2218 Classe 4²
- Garanti contre les fuites jusqu'à 50 ans (ou aussi longtemps que la garantie sur le revêtement de toit adjacent)¹

Évent de toit pour salle de bain et sècheuse



- Solution haut de gamme, entièrement métallique et étanche, pour l'évacuation vers l'extérieur par le toit des ventilateurs de salle de bains, sèche-linge et autres appareils
- Compatible avec les conduits ronds de 4 po et 3 po (réducteur inclus)
- Couleurs : Bois décoloré, Noir, Brun et Gris
- Pentes de toit : 3:12 – 18:12
- NFA : 26 458 mm² par mètre linéaire (12,5 po²/pi lin.)
- Réussit le test de résistance à la pluie poussée par un vent de 175 km/h selon TAS-100(A) et le test de résistance aux chocs UL 2218 Classe 4²
- Garantie limitée allant jusqu'à 50 ans contre les défauts de fabrication (ou aussi longtemps que le revêtement du toit adjacent)¹

Chapeau de tuyau réglable Versa Cap



- Chapeau de tuyau réglable en aluminium pour les conduits de cheminée sur toiture, les cheminées d'évacuation de fumées et les installations d'évents de type B
- Collier de serrage réglable pour une installation facile
- Le tirage positif réduit le risque d'obstruction
- Dimensions : Options pour les diamètres extérieurs de 200 mm à 276 mm (2 7/8 po à 10 7/8 po)

Évents col de cygne



- Conception entièrement métallique pour les évacuations de baignoire et de sèche-linge, s'intégrant à votre système de toiture résidentiel
- Comprend un registre et une grille amovible très résistante
- Offert en acier galvanisé (noir) et en aluminium (brut)

Chapeaux de cheminée



- Les chapeaux en acier galvanisé protègent les cheminées en maçonnerie contre les infiltrations climatiques, les courants descendants, les obstructions et les infestations d'animaux
- Dimensions : grand format réglable, petit format réglable et formats fixes : 229 mm x 229 mm, 229 mm x 330 mm, 330 mm x 330 mm (9 po x 9 po, 9 po x 13 po, 13 po x 13 po)

Dispositif antimousse et antimoisissure



- Contribue à empêcher l'accumulation de mousse et de moisissure sur les toitures à forte pente
- À utiliser avec les toitures en asphalte, en tuiles et en bois
- Dimensions : bobines de 144 mm x 15 m (2 2/5 po x 50 pi)

Autres accessoires de toit



- Colliers anti-tempête, capuchons d'évents, événements polyvalents, supports de toit et autres solins

Pour la gamme complète, visitez gaf.ca/fr-rooftopaccessories

¹ Consulter la Garantie limitée relative aux solins de raccordement de tuyaux Master Flow^{MC} Pivot^{MC} ou la Garantie limitée relative aux produits de ventilation Master Flow^{MC}, selon le produit concerné, pour connaître l'étendue complète de la couverture et les restrictions applicables.

² Seuls les produits vendus dans des emballages portant l'énoncé du programme de validation PRI UL2218, Classe 4, sont évalués pour la résistance aux chocs de Classe 4. Test réalisé par Certerra Analytical – PRI dans des conditions de laboratoire contrôlées. GAF n'offre aucune garantie expresse ou implicite quant à la performance de ces produits contre la grêle. Les dommages causés par la grêle ne sont pas couverts par la garantie limitée. Consultez la Garantie limitée de GAF sur les bardeaux et les accessoires, disponible sur gaf.ca/fr-warranties pour obtenir plus de détails sur la couverture complète et les restrictions.

Parement de fibrociment WeatherSide^{MC} Emphasis^{MC}

La seule et unique solution pour remplacer les anciens bardeaux en amiante.

Bardeaux de parement — ne contient PAS d'amiante¹

Bardeau Purity^{MC}		Surface texturée à rebord droit, ondulé ou chaume	- Taille : 305 mm x 609 mm (12 po x 24 po) - Droit et ondulé 279 mm (11 po), chaume 267 mm (10 ½ po)
Bardeau Profile		Surface striée à rebord droit	- Taille : 227 mm x 813 mm (9 po x 32 po) - Pureau : 203 mm (8 po) - Taille : 305 mm x 609 mm (12 po x 24 po) - Pureau : 279 mm (11 po) - Taille : 371 mm x 813 mm (14 ⅝ po x 32 po) - Pureau : 346 mm (13 ⅝ po)
Bardeau Emphasis^{MC}		Surface d'aspect grain de bois très épaisse avec bord de chaume	- Dimensions : 371 mm x 639 mm (14 ⅝ po x 25 ⅜ po) - Pureau : 330 mm (13 po)

Accessoires

Bandes d'appui pour parement		Aide à protéger les joints verticaux entre chaque morceau de parement contre les infiltrations météorologiques	227 mm (9 po) 305 mm (12 po) 357 mm (14 po)
Clous de parement galvanisés à chaud		Aide à fournir une tenue maximale et un excellent aspect fini	- Clous blancs à tige annelée 44 mm (1 ¾ po)
Coins individuels pré-apprêtés		Complétez les coins extérieurs de votre projet de parement WeatherSide ^{MC}	227 mm (9 po) 305 mm (12 po) 357 mm (14 po) - Coins Emphasis^{MC}

Visitez l'adresse gaf.ca/fr-weather-side

Système de toiture auto-adhésif SBS LIBERTY^{MC}

Contribuent à protéger votre toiture à faible pente lors de la pose d'un système de toiture autoadhésif granulé. S'installent rapidement et facilement sans les tracasseries de l'équipement encombrant, des odeurs désagréables, des torches ou des flammes nues sur votre toit. Parfait pour les porches, garages, abris d'auto et remises.

Enduit pâteux LIBERTY^{MC}		■ Un agent de liaison appliqué à froid pour les systèmes de toiture en asphalte modifié SBS ■ 3,78 l (1 gallon) ■ Satisfait ou dépasse la norme ASTM D4586 Type 1 ■ Satisfait ou dépasse la norme ASTM D3409
Apprêt d'asphalte LIBERTY^{MC}		■ Un revêtement de fondation polyvalent pour tous les types de matériaux de toiture à base d'asphalte ■ 3,78 l (1 gallon) ■ Satisfait ou dépasse la norme ASTM D41
Feuilles de base/couche autoadhésives LIBERTY^{MC}		■ Renforcé par un mat de fibre de verre, enduit d'un asphalte modifié par des polymères ■ Taille de rouleau de 2 carrés (216 pi² [20,1 m²]) — exclut les chevauchements ■ Satisfait ou dépasse les normes ASTM D4601 Type II et ASTM D1970 ■ Associé à la feuille de finition, le système complet à deux couches satisfait aux essais de résistance aux chocs UL 2218A Classe 4¹
Feuille de finition autoadhésive LIBERTY^{MC}		■ Membrane de toiture à surface granulée modifiée SBS ■ Taille de rouleau de 1 carré (112 pi² [10,4 m²]) — exclut les chevauchements ■ Satisfait ou dépasse la norme ASTM D616, Type 1, Grade G ■ Associé à la feuille de base/couche, le système complet à deux couches satisfait aux tests de résistance aux chocs UL 2218A Classe 4¹

Couleurs de la feuille de finition LIBERTY^{MC2} :



Pour la visite complète de collecte, visitez gaf.ca/fr-liberty

¹ La résistance aux chocs UL 2218A Classe 4 fait référence à un système de toiture auto-adhésive à 2 épaisseurs SBS LIBERTY^{MC} complet. Les garanties GAF ne couvrent pas les dommages causés par la grêle. Consultez fr.gaf.ca pour en savoir plus sur la couverture et les restrictions de la garantie.

² Ces mélanges de couleurs sont conçus pour s'assortir à vos bardeaux et non pas pour correspondre parfaitement à ces derniers. En raison de la petite taille de ces échantillons, il est difficile de reproduire le véritable rendu des couleurs. Veuillez vous assurer de voir un rouleau pleine grandeur avant de faire votre choix final de couleur ou de l'installer sur le toit.

Conçues
sans
compromis



©2026 GAF - RES0N100F-0526 468416-0-0-0

Les Bardeaux Timberline HDZ^{MD} représentent un héritage d'innovation sans relâche

Offrant des performances et une fiabilité optimales, nos bardeaux meilleur vendeur offre des technologies inédites dans le secteur et bénéficient de garanties solides contre le vent et les algues¹ pour vous aider à gagner la confiance que votre entreprise mérite. Parce qu'avec les Bardeaux Timberline HDZ^{MD}, notre héritage devient votre tranquillité d'esprit.

Rendez-vous sur gaf.ca/fr-hdz pour en savoir plus sur notre bardeau meilleur vendeur