

Protección para techos con espuma pulverizada sin juntas y a prueba de fugas de GAF

La espuma de poliuretano pulverizada (spray polyurethane foam, SPF) avanzada, recubierta con el revestimiento de Silicona de alto contenido en sólidos de GAF o con el Revestimiento acrílico Diathon® de GAF, crea un sistema de techo diseñado para restaurar, proteger y prolongar la vida útil de su techo.

Renovable y ligera, sin juntas y con tapajuntas autoformado, un techo revestido de SPF puede ofrecer una alternativa inteligente al desprendimiento completo del techo. Esta tecnología, con potencial de ahorro energético, ofrece un valor R igual o superior al del poliisocianurato (aprox. 6.1 a 7.0) para mejorar la eficiencia del edificio y el confort de los ocupantes.*

Aplice un revestimiento superior con Silicona de alto contenido en sólidos de GAF o Revestimiento acrílico Diathon® de GAF para obtener un sistema de techo de alto desempeño y sin fugas, con altos índices de resistencia al levantamiento por el viento y al granizo, que puede optar por la Garantía limitada Emerald Pledge™ de GAF para sistemas completos de aplicación líquida o por la Garantía para techos Diamond Pledge™ NDL. Hable con su representante de GAF para obtener más detalles.

¿Qué revestimiento es el adecuado para su proyecto?

	Revestimiento de silicona de alto contenido en sólidos de GAF	Revestimiento para techos Diathon® de GAF
Resiste el agua estancada	✓	
Bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles (VOC)	✓	✓
Disponible en white altamente reflectante*	✓	✓
Disponible en una variedad de colores altamente reflectantes para ayudar a ahorrar en costos de enfriamiento*		✓
Protección sin juntas	✓	✓
Fácil de aplicar	✓	✓


Para conocer los conjuntos y requisitos aprobados por FM, consulte roofnav.com. Para conocer los conjuntos y requisitos clasificados por UL, consulte UL Product iQ en iq.prospector.com

¿Por qué un techo SPF?


- Apto para la mayoría de sustratos de techo
- Requiere un desprendimiento mínimo en proyectos de modernización
- Se adapta fácilmente a formas irregulares y pendientes
- Actúa como barrera de vapor
- De aplicación líquida, crea una membrana monolítica
- Puede ayudar a aumentar la resistencia estructural
- Puede ayudar a reducir el mantenimiento necesario

* No se garantizan ahorros en los costos de energía, y la magnitud de los ahorros puede variar en función de la zona climática, las tarifas de los servicios públicos, las propiedades radiativas de los productos para techos, los niveles aislantes, la eficiencia de los equipos HVAC y otros factores.

Para obtener más información, comuníquese con GAF Design Services al **1-877-423-7663** o a designservices@es.gaf.com

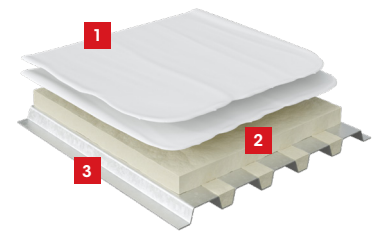

- 1 Revestimiento de silicona de alto contenido en sólidos de GAF
- 2 Espuma pulverizada de celda cerrada
- 3 Cubierta de metal

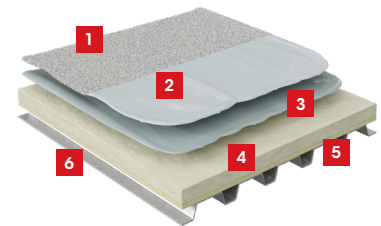

- 1 Gránulos Light Gray
- 2 Revestimiento superior Diathon® de GAF
- 3 Revestimiento base Diathon® de GAF
- 4 Espuma pulverizada de celda cerrada
- 5 Tablero para cubierta
- 6 Cubierta de metal

We protect what matters most™
Protegemos lo que más importa

