


Respiradero de escape Cobra® para cumbrera de techo

Elimine el exceso de calor y humedad del ático y proteja el sistema de techo del deterioro prematuro



- Ayuda a reducir el exceso de calor y humedad en el ático y el riesgo de diques de hielo en invierno
- Evita la degradación prematura del sistema de techo
- Limita el crecimiento de moho y enmohecimiento dañinos

Respiradero de escape Cobra® para cumbrera de techo

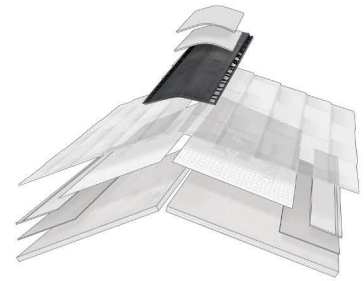

Ventajas:

- **Permite que el calor y la humedad escapen** hacia el lugar más efectivo: la cumbrera
- **El diseño sobre las tejas** lo hace prácticamente invisible cuando se instala
- **Ayuda a promover la eficiencia energética** al reducir el calor excesivo en el ático
- **Fabricado con un 36 % de contenido reciclado total**, certificado por GreenCircle Certified®
- **El diseño de rollo flexible** permite una instalación rápida y fácil
- **Resistente a la compresión** para reducir las ondulaciones que pueden restar atractivo al aspecto de su techo
- **Supera la prueba de lluvia impulsada por vientos de 110 mph** según TAS 100(A)¹
- **Elegible para una Garantía limitada de por vida[†]**, y también un producto accesorio elegible en la categoría de ventilación para ático de las garantías residenciales mejoradas de GAF

Ventilación equilibrada:

La ventilación para ático equilibrada significa que hay una misma cantidad de aire que entra y que sale. La cantidad de ventilación de escape **nunca** debe superar la cantidad de la ventilación de entrada en los soffits y los aleros. GAF recomienda un mínimo de 1 pie cuadrado de ventilación libre neta por cada 300 pies cuadrados de espacio de piso en el ático. Consulte siempre los códigos de

construcción locales para obtener información sobre los requisitos de ventilación específicos.

¿Cuánto necesito?

Calcule la superficie total en pies cuadrados de su espacio de piso en el ático y luego revise el cuadro a continuación para ver cuánto Respiradero de escape Cobra® se necesita para la cumbrera del techo.

Superficie total en pies cuadrados del ático	Longitud recomendada del Respiradero de escape Cobra® (ft)*	Ventilación de entrada mínima (área libre neta en pulgadas cuadradas)*
1,600	23/28	389/395
1,900	27/33	457/466
2,200	32/38	541/536
2,500	36/43	609/607
2,800	40/48	676/677
3,100	45/53	761/748
3,400	49/58	829/818

*La primera figura corresponde a la versión clavable a mano; la segunda figura corresponde a la versión para pistola de clavos.

Nota: Tabla anterior basada en la regla 1/300. Tenga siempre un sistema balanceado de ventilación para ático. La cantidad de ventilación de escape en la cumbrera o cerca de esta no debe exceder la cantidad de ventilación de entrada en el soffit o cerca de este en ningún caso. Visite gaf.com/es-ventcalculator para obtener más detalles.



Para obtener más información sobre el Sistema de techo de por vida[†], visite gaf.com/es-Lifetime




Detalles del producto:

Para usar en todos los climas

- Área de ventilación libre neta:
 - Versión clavable a mano: 16.9 pulgadas cuadradas/pies lin. (35,772 mm² por metro lineal)
 - Versión para pistola de clavos: 14.1 pulgadas cuadradas/pies lin. (29,845 mm² por metro lineal)
- La versión clavable a mano incluye 2 sujetadores de 2 1/2" (64 mm) Smart Nail™ resistentes a la corrosión
- La versión para pistola de clavos incluye 1 clavadora de bobina de 1 3/4" (44 mm) resistentes a la corrosión
- Para pendientes del techo de 2:12 a 20:12
- Disponible en 8" (203 mm), 10.5" (267 mm), y 11.75" (298 mm) de ancho para usar con tejas de cumbrera de 10" (254 mm), 12" (305 mm) y de ancho métrico
- Disponible en longitudes de 20' (6.1 m) y 50' (15.24 m)

Estándares y aprobaciones del código:

- Aprobado por el sector de control de productos del condado de Miami-Dade
- Aprobado por el estado de Florida
- Informe de evaluación UL UL ERT15072-01
- Evaluación de productos RV-19 del Departamento de Seguros del Estado de Texas
- Informe de evaluación CCMC 14083-R
- Listado en UL según ANSI/UL 790 Clase A² Clasificación contra incendios en techos
- Cumple con ciertos requisitos de FORTIFIED Roof™. Visite gaf.com/es-Fortified y el estándar actual de FORTIFIED Home™ disponible en fortifiedhome.org para obtener más detalles. Solo en EE. UU.

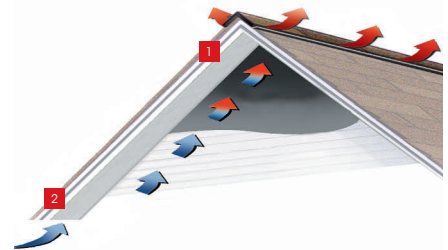

1. El aire caliente y húmedo escapa del ático a través del **Respiradero de escape Cobra® para la cumbrera del techo** (que se instaló debajo de las tejas de cumbrera)
2. El aire fresco ingresa al ático a través de los respiraderos de entrada en el soffit o cerca de él

[†]De por vida hace referencia a la duración de la cobertura de garantía que se ofrece y significa durante el tiempo que el/los propietario(s) individual(es) original(es) de una residencia unifamiliar separada [o el/los segundo(s) propietario(s) elegible(s) sea(n) dueño(s) de la propiedad donde los productos GAF que califican estén instalados. Para otros propietarios/estructuras, la cobertura de por vida no es aplicable. La cobertura de por vida en tejas requiere el uso de Tejas de por vida GAF solamente. Consulte la **Garantía limitada para accesorios y tejas de GAF** para ver la cobertura completa y las restricciones. Visite gaf.com/es-LRS para conocer los productos GAF que califican. La cobertura de por vida en tejas y accesorios requiere el uso de cualquier teja de por vida de GAF y al menos 3 accesorios de GAF que califican. Consulte la **Garantía limitada del sistema de techo GAF** para ver la cobertura completa y las restricciones. Para las instalaciones que no son elegibles para la **Garantía limitada de sistema de techo GAF**, consulte la **Garantía limitada para tejas y accesorios de GAF**. Visite gaf.com/es-LRS para conocer los productos GAF que califican.

¹ Bajo pruebas de laboratorio controladas realizadas por GAF.

² Consulte el Directorio de certificaciones en línea de UL para conocer los ensambles reales.

We protect what matters most™
Protegemos lo que más importa

