

Évent d'évacuation Cobra^{MD} RidgeRunner^{MD} pour ligne de faîtage


Éliminez le surplus de chaleur et d'humidité de l'entretait afin de protéger le système de toiture contre une dégradation prématurée



Illustration : version filtrée

- Aidez à réduire l'excès de chaleur et d'humidité dans l'entretait et le risque de formation de digues de glace en hiver
- Prévenez la dégradation prématurée du système de toiture
- Limitez la prolifération des moisissures nocives

Évent d'évacuation Cobra^{MD} RidgeRunner^{MD} pour ligne de faîtière

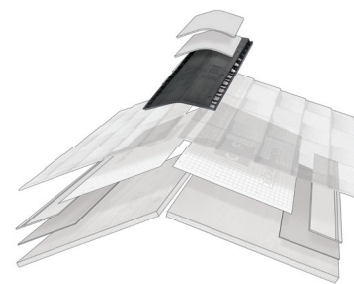

Avantages :

- Permet à la chaleur et à l'humidité de s'échapper à l'endroit le plus efficace : la faîtière
- Le rouleau RidgeRunner^{MD} de 9,1 m (30 pi) permet un déploiement en douceur et une réduction du rappel/recul pour faciliter l'installation et améliorer l'aspect fini de la faîtière
- Rouleau en plastique **entièrement clouable** : il suffit de le dérouler et de le fixer à l'aide des clous en rouleau résistants à la corrosion inclus
- Conception élégante et discrète avec déflecteurs externes et structure interne résistante à l'écrasement
- Conçu pour la durabilité avec des polymères résistants aux UV à impact élevé
- Le modèle avec filtre Weather Fighter^{MD} permet de résister aux infiltrations de neige, d'aiguilles de pin et d'insectes tout en évitant l'obstruction de la poussière — répond aux exigences des essais d'exposition à la poussière de l'ICC¹. **Modèle non filtré également disponible** dans les climats plus chauds.
- La fonction unique de dimensionnement EasyTear^{MD} vous permet de déchirer l'évent à la main par incréments de 305 mm (12 po) — moins de coupe et moins de gaspillage
- Admissible à une Garantie limitée à vie[†], et il constitue un accessoire admissible dans la catégorie Ventilation d'entretoit des garanties résidentielles améliorées GAF

Ventilation d'entretoit équilibrée :

Une ventilation d'entretoit équilibrée signifie qu'une quantité égale d'air y entre et en sort. Le débit d'air de la ventilation d'évacuation d'air ne doit **jamais** dépasser le débit de ventilation d'arrivée d'air au niveau des sous-faces ou avant-toits. GAF recommande un minimum de 930 centimètres carrés (1 pied carré) de ventilation libre nette pour chaque 28 mètres carrés (300 pieds carrés) de surface de plancher de l'entretoit. Toujours

consulter les codes du bâtiment locaux pour assurer la conformité aux exigences de ventilation spécifiques.

De combien ai-je besoin?

Mesurez la superficie totale en pieds carrés de l'espace au sol de votre entretoit, puis consultez le tableau ci-dessous pour calculer la quantité d'évent d'évacuation Cobra^{MD} RidgeRunner^{MD} pour ligne de faîtière nécessaire :

Surface totale en pieds carrés de l'entretoit	Longueur recommandée de l'Évent d'évacuation Cobra ^{MD} RidgeRunner ^{MD} (pieds)	Ventilation d'arrivée d'air minimale (surface libre nette en po ca)
1 600	31	388
1 900	37	463
2 200	43	533
2 500	48	600
2 800	54	675
3 100	60	750
3 400	66	825

Remarque : Le tableau ci-dessus se fonde sur une règle de 1/300. Toujours disposer d'un système de ventilation d'entretoit équilibré. En aucun cas, la quantité de ventilation d'extraction au niveau ou près de la faîtière ne doit dépasser le débit de ventilation d'arrivée d'air au niveau ou près de la sous-face. Consultez gaf.ca/fr-ventcalculator pour plus de détails.



Pour en savoir plus sur le système de toiture à vie, visitez le site gaf.ca/fr-Lifetime



Détails du produit :

Modèles disponibles pour tous les climats

- Taille du rouleau : 292 mm x 9,1 m (11,5 po x 30 pi)
- Modèle avec filtre WeatherFighter^{MD} disponible dans toutes les régions (modèle non filtré disponible dans les climats chauds moins sujets à la neige)
- À utiliser avec des bardeaux de faîtière de 305 mm (12 po) de largeur
- 264,58 cm² par mètre linéaire (12,5 pouces carrés par pied linéaire) de zone de ventilation libre nette
- Installation de clouuse avec clous en rouleau de 44 mm (1 3/4 po) résistants à la corrosion inclus
- Pour pentes de toit de 3:12 à 16:12

Approbations et normes du code :

- Approuvé par le Miami-Dade County Product Control
- Produit approuvé par l'État de la Floride
- UL E15072-01
- Évaluation de produit RV-29 du Département d'assurance du Texas
- CCMC14083-R (modèle filtré seulement)
- Produit homologué UL à la norme ANSI/UL 790 classe C²
- Répond à certaines exigences pour les toits FORTIFIED Roof^{MC}. Pour plus de détails, visitez le site gaf.com/Fortified et la norme actuelle FORTIFIED Home^{MC}, disponible sur le site fortifiedhome.org. États-Unis seulement.



1. L'air chaud et humide s'échappe de l'entretoit par l'Évent d'évacuation Cobra^{MD} RidgeRunner^{MD} pour ligne de faîtière (installé sous les bardeaux de faîtière)
2. De l'air frais pénètre dans l'entretoit par l'évent d'arrivée d'air au niveau de la sous-face ou à proximité de celle-ci

[†] « À vie » fait référence à la durée de la couverture de garantie offerte et est valable aussi longtemps que le propriétaire initial d'une maison détachée (ou le deuxième propriétaire admissible) possède la propriété où les bardeaux GAF admissibles sont installés. La garantie à vie ne s'applique pas aux autres types de structures ou aux propriétaires subséquents. La couverture à vie sur les bardeaux nécessite d'utiliser uniquement des bardeaux à vie GAF. Consultez l'information sur la Garantie limitée des bardeaux et des accessoires GAF pour obtenir plus de détails sur la couverture complète et les restrictions. Consultez le site à l'adresse : gaf.ca/fr-LRS pour connaître les produits admissibles de GAF. La couverture à vie sur les bardeaux et les accessoires nécessite l'utilisation de bardeaux à vie GAF et d'au moins 3 accessoires admissibles GAF. Consultez l'information sur la Garantie limitée du système de toiture GAF pour obtenir plus de détails sur la couverture complète et les restrictions. En ce qui concerne les installations non admissibles à la Garantie limitée du système de toiture GAF, veuillez consulter la Garantie limitée des bardeaux et des accessoires GAF. Visitez gaf.ca/fr-LRS pour connaître les produits admissibles GAF.

¹ Testé conformément à ICC AC132, section 4.2.
² Fait référence au Répertoire en ligne des certifications UL pour les ensembles réels.

We protect what matters most™
Nous protégeons ce qui compte le plus™

