


# Filtro para techo sintético FeltBuster®

Ayuda a proteger la cubierta del techo de la entrada de humedad



- Proporciona una capa de protección adicional crítica para la humedad entre las tejas y la cubierta del techo
- Una solución duradera de alto rendimiento que resiste el desgarro y el deterioro
- Evita la absorción de agua que puede provocar arrugamientos desagradables que se "transmiten" a través de las tejas

# Filtro para techo sintético FeltBuster®

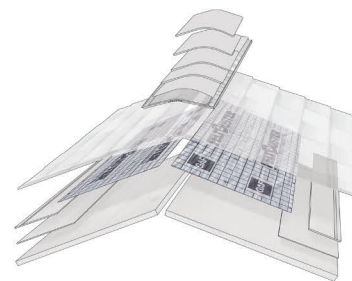

## Ventajas:

- **La superficie especial de tejido no hilado** proporciona una excelente tracción para los instaladores, en comparación con los filtros de asfalto típicos
- **Construcción sintética robusta** que ayuda a resistir los desgarros debajo de los pies y durante vientos fuertes
- **Opción asequible de alta calidad** para satisfacer las exigencias de los proyectos de presupuesto ajustado
- **La construcción de polipropileno no asfáltico** resiste la podredumbre y la degradación
- **El rollo ultraliviano de 10 cuadrados**, es fácil de manipular en el techo
- **La superficie de color gris medio** es más fresca para trabajar en ella que los filtros de asfalto convencionales de color negro
- **Probado por UL** para cumplir con la clasificación ANSI/UL 790 Clase A contra incendios en techos como componente de los sistemas de techo clasificados por UL<sup>1</sup>
- **Elegible para hasta una Garantía limitada de por vida<sup>†</sup>** cuando se instala con tejas de por vida<sup>†</sup> de GAF y al menos dos accesorios de GAF adicionales que califiquen<sup>2</sup>, y puede ser elegible para la cobertura de garantía residencial mejorada<sup>3</sup>



Para obtener más información sobre el sistema de techo de por vida<sup>†</sup>, visite **[gaf.com/es-Lifetime](http://gaf.com/es-Lifetime)**



<sup>†</sup>Al instalarse con productos GAF adicionales que califican



<sup>1</sup>Alcanza la clasificación contra incendios ANSI/UL 790 Clase A para techos como componente de los sistemas de techo clasificados de UL



Cumple ciertos requisitos de FORTIFIED Roof™. Visite [gaf.com/es/Fortified](http://gaf.com/es/Fortified) y el estándar actual de FORTIFIED Home™ disponible en [fortifiedhome.org](http://fortifiedhome.org) para obtener más detalles. Solo en EE. UU.

## Detalles del producto:

### Especificaciones nominales:

Para usar con tejas de asfalto.

- **Tamaño del rollo:** 10 cuadrados (1,000 pies cuadrados [92.9 m<sup>2</sup>]), no incluye traslapes
- **Ancho del rollo:** 48" (1.22 m)
- **Largo del rollo:** 250' (76.2 m)
- **Peso aproximado del rollo:** 23 lb (10.4 kg)
- **Exposición UV:** La estructura de polipropileno estabilizado para rayos UV resiste la degradación UV hasta 90 días<sup>4</sup>

### Aprobaciones normativas:

- Cumple o supera los requisitos físicos de ASTM D226 Tipo II, ASTM D8257 y ASTM D4869 Tipos III y IV
- Aprobado por el sector de control de productos del condado de Miami-Dade
- Aprobado por el estado de Florida
- Cumple o supera los requisitos de rendimiento de la capa base conforme a CSA A220.1
- Se incluye en el Departamento de seguros del estado de tejas como una capa base para techo alternativa aceptable
- Cumple o supera los criterios de aceptación conforme AC188 de la ICC-ES
- Informe de evaluación de ICC-ES (ESR-2808)
- Alcanza la clasificación contra incendios ANSI/UL 790 Clase A para techos como componente de los sistemas de techo clasificados de UL<sup>1</sup>

<sup>†</sup> De por vida hace referencia a la duración de la cobertura de garantía que se ofrece y significa durante el tiempo que el/los propietario(s) individual(es) original(es) de una residencia unifamiliar separada [o el/los segundo(s) propietario(s) elegibles] sea(n) dueño(s) la propiedad donde los productos GAF que califican estén instalados. Para otros propietarios/estructuras, la cobertura de por vida no es aplicable. La cobertura de por vida en tejas requiere que solamente se usen tejas de por vida de GAF. Consulte la *Garantía limitada para accesorios y tejas de GAF* para ver la cobertura completa y las restricciones. Visite [gaf.com/es-LRS](http://gaf.com/es-LRS) para conocer los productos GAF que califican. La cobertura de por vida en tejas y accesorios requiere el uso de cualquier teja de por vida de GAF y al menos 3 accesorios de GAF que califican. Consulte la *Garantía limitada del sistema de techo GAF* para ver la cobertura completa y las restricciones. Para las instalaciones que no son elegibles para la *Garantía limitada del sistema de techo GAF*, consulte la *Garantía limitada para tejas y accesorios de GAF*. Visite [gaf.com/es-LRS](http://gaf.com/es-LRS) para conocer los productos GAF que califican.

<sup>1</sup> Se aplica únicamente a productos vendidos en paquetes que cumplen con la declaración de clasificación ANSI/UL 790 Clase A. Consulte UL Product iQ para conocer los ensambles específicos.

<sup>2</sup> Consulte la *Garantía limitada de tejas y accesorios de GAF* disponible en [gaf.com/es-warranties](http://gaf.com/es-warranties) para conocer la cobertura y las restricciones y [gaf.com/es-LRS](http://gaf.com/es-LRS) para conocer los productos que califican.

<sup>3</sup> Consulte la *Garantía limitada System Plus*, la *garantía limitada Silver Pledge™* o la *Garantía limitada Golden Pledge®* para obtener información completa sobre la cobertura y las restricciones.

<sup>4</sup> La resistencia a los rayos UV de 90 días se basa en pruebas realizadas en condiciones de laboratorio controlados. Este producto es resistente al agua, **NO IMPERMEABLE. NO USAR** como techo temporal para proteger la propiedad o las pertenencias.

**Nota:** Instale siempre el Filtro sintético para techos FeltBuster® con clavos o ganchos de tapa plástica. **NO** use clavos o ganchos sin tapas.

**We protect what matters most™**  
Protegemos lo que más importa

