





Système de toiture auto-adhésif **SBS LIBERTY^{MC}**

Protégez votre toiture à faible pente grâce à l'installation d'un système de toiture auto-adhésif à surface granuleuse sans outils spéciaux requis

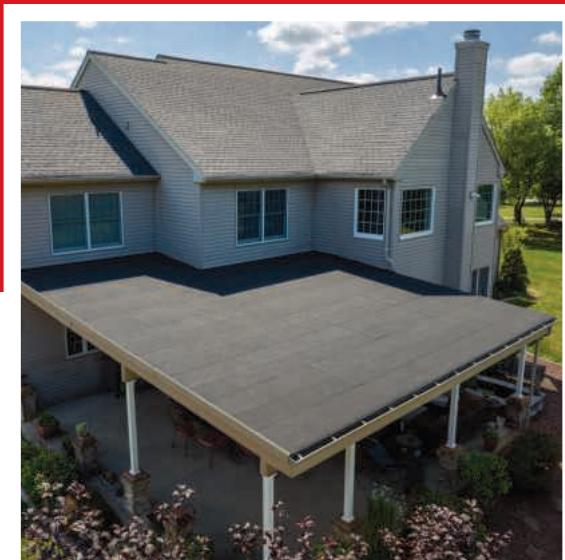

- Offre une protection durable pour les zones résidentielles à faible pente de votre propriété
- Installation rapide et facile sans les inconvénients d'un équipement encombrant ni odeurs désagréables
- Application sans chalumeau, flamme nue ou asphalte chaud

Système de toiture auto-adhésif SBS LIBERTY^{MC}

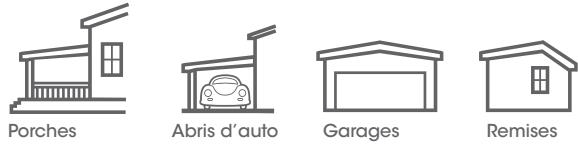

Avantages :

- **Base/couche auto-adhésive et la feuille de finition** permet une installation pratique par pelage et collage, ce qui évite l'utilisation de flammes nues sur votre toit
- **Pas de chalumeaux, de bouilloires ou de produits chimiques dangereux**
- **Aucune fumée ni odeur** causée par l'asphalte chaud
- **Neuf couleurs populaires** pour s'harmoniser à votre toit en bardeaux d'asphalte Timberline^{MD} ou autres produits GAF (voir ci-dessous)
- **Le temps de préparation et de nettoyage minimal** permet d'accélérer l'installation comparativement aux systèmes SBS appliqués
- **Pas besoin de mettre en place un équipement coûteux**
- **Utilise une technologie similaire** AUX MEMBRANES EN BITUME MODIFIÉ SBS RUBEROID[®] de GAF
- **Options d'installation polyvalentes** disponibles. Parfait pour les zones de toiture à faible pente apprêtées de ¼:12 à 3:12¹⁰.

- **Le système à deux épaisseurs LIBERTY^{MC} réussit le test de résistance aux chocs UL 2218A, classe 47**
- **Garantie limitée allant jusqu'à 20 ans**⁸ couvrant les défauts de fabrication, disponible pour certains systèmes
- **Les garanties du système couvrant les défauts de fabrication et les erreurs d'installations sont également disponibles à l'achat** pour les systèmes approuvés installés par des entrepreneurs GAF certifiés. Communiquez avec GAF pour connaître les exigences spécifiques.⁹

Avantages accessoires :

- **L'apprêt d'asphalte et l'enduit pâteux** sont des composants essentiels du système LIBERTY^{MC} GAF et d'autres systèmes de toiture en asphalte SBS modifié
- **L'apprêt d'asphalte** favorise une adhérence robuste et durable pour les systèmes d'asphalte
- **L'enduit pâteux** offre une excellente force d'adhérence et une grande flexibilité pour s'adapter à la dilatation et à la contraction du système de toiture liées à la température

Options de couleurs complémentaires :



⁸ Des exclusions s'appliquent. Voir la *garantie limitée sur les matériaux auto-adhésifs SBS Liberty^{MC}* pour obtenir la couverture et les restrictions complètes.

⁹ Voir l'addenda pour faible pente à la *garantie limitée System Plus*, l'addenda pour faible pente à la *garantie limitée Silver Pledge^{MD}* et l'addenda pour faible pente à la *garantie limitée Golden Pledge^{MD}* pour connaître la couverture et les limitations complètes.

Pour plus de renseignements, veuillez visitez gaf.ca/fr-Liberty
Pour toute question sur la demande, composez le **877-GAF ROOF**

Détails du système :

Spécifications (approximatives)¹

- **Feuilles de base/couche auto-adhésives LIBERTY^{MC}**
 - Taille du rouleau : 2 carrés² (20,1 m² [216 pieds carrés]) — exclut les chevauchements
 - Largeur du rouleau : 1,0 m (39,375 po)
 - Longueur du rouleau : 20,1 m (66 pi)
 - Poids approximatif du rouleau : 37,2 kg (82 lb)
 - Épaisseur du rouleau : 1,73 mm (0,068 po)
- **Feuille de finition auto-adhésive SBS LIBERTY^{MC}**
 - Taille du rouleau : 1 carré³ (10,4 m² [112 pieds carrés]) — exclut les chevauchements
 - Largeur du rouleau : 1,0 m (39,375 po)
 - Longueur du rouleau : 10,4 m (34 pi)
 - Poids approximatif du rouleau : 43,7 kg (96,4 lb)
 - Épaisseur du rouleau : 4 mm (0,157 po)
- **Apprêt pour asphalte LIBERTY^{MC}**
 - Taille : 3,79 l (1 gallon)
 - Poids : 3,36 kg (7,4 lb)/gal
 - COV (max.) : 350 g/l
 - Teneur en substances non volatiles : minimum de 85 % en poids
- **Enduit pâteux LIBERTY^{MC}**
 - Taille : 3,79 l (1 gallon)
 - Poids : 4,1 kg (9,1 lb)/gal
 - COV (max.) : < 250 g/l
 - Teneur en substances non volatiles : minimum SETA de 65 %
 - Point d'éclair : 110 °F (43,3 °C)

Codes et normes :

■ Homologation UL à la norme ANSI/UL790 ^{3,5}	
■ Homologation UL 2218A, classe 4 au test de résistance aux chocs ^{3,7}	
■ Approuvé FM ^{4,6}	
■ Approuvé par le Miami-Dade County Product Control	
■ Satisfait ou dépasse les exigences du Département d'assurance du Texas	
■ Approuvé par l'État de la Floride ⁹	

Feuille de base/couche :

- Rapport d'évaluation UL ER1306-02
- Satisfait ou dépasse la norme ASTM D4601, type II
- Satisfait ou dépasse la norme ASTM D1970

Feuille de finition :

- Satisfait ou dépasse la norme D6164, type I, grade G
- Rapport d'évaluation UL ER1306-02

Apprêt d'asphalte :

- Approuvé par l'État de la Floride
- Satisfait ou dépasse la norme ASTM D41

Enduit pâteux :

- Satisfait ou dépasse la norme ASTM D4586, Type 1
- Satisfait ou dépasse la norme ASTM D3409

¹ Les valeurs indiquées sont approximatives et sujettes à des variations de fabrication normales. Ces valeurs ne sont pas garanties et sont fournies à titre indicatif seulement.

² La couverture installée sera inférieure et dépendra de la quantité et de la largeur des chevauchements latéraux et d'extrémité.

³ Consultez UL Product IQ pour connaître les assemblages réels.

⁴ Consultez FM RoofNav.com pour connaître les assemblages réels.

⁵ Le système à une épaisseur LIBERTY^{MC} est destiné uniquement aux applications non classées, lorsque les codes du bâtiment locaux l'autorisent. Cependant, le système à deux épaisseurs LIBERTY^{MC} (comportant une couche de feuille de base et une couche de feuille de hickory) est classé UL avec une cote de résistance au feu ANSI/UL 790, classe C.

⁶ S'applique uniquement sur les feuilles de base/ couches auto-adhésives SBS LIBERTY.

⁷ La résistance aux chocs UL 2218A classe 4 fait référence à un système de toiture auto-adhésive à 2 épaisseurs SBS LIBERTY^{MC} complet.

⁸ Répond à certaines exigences pour les toits FORTIFIED Roof^{MC}. Pour plus de détails, visitez le site gaf.ca/fr-Fortified et la norme actuelle FORTIFIED Home^{MC}, disponible sur le site fortifiedhome.org. États-Unis seulement.

⁹ À l'exception de l'enduit pâteux LIBERTY^{MC}.

¹⁰ Le système de toiture auto-adhésif SBS Liberty convient aux toits d'une superficie égale ou inférieure à 2 500 pieds carrés.



We protect what matters most™
Nous protégeons ce qui compte le plus™

