



Respiradero de domo de alta capacidad Master Flow®

Elimine el exceso de calor y humedad de su ático y proteja su sistema de techo del deterioro prematuro



- Mejore la eficiencia energética al reducir el calor del ático y la carga del aire acondicionado en verano
- Limite el crecimiento de moho y enmohecimiento dañinos
- Minimice el desprendimiento de la pintura por dentro y por fuera

Respiradero de domo de alta capacidad Master Flow®

Ventajas:

- **Tamaño extragrande de 144 pulgadas cuadradas de NFA por respiradero (92,909 mm²)** que permite que el calor y la humedad escapen del ático en techos con cunbrera limitada
- **Instalación igual a la de un respiradero estático normal** sin necesidad de conexión eléctrica
- **Diseño resistente a las inclemencias del tiempo** que supera la prueba de lluvia impulsada por viento de 110 mph¹
- **Domo compacto con borde doblado** que ayuda a brindar un acabado elegante
- **Pantalla interna de alta resistencia** que ayuda a soportar las plagas de animales
- **Colores populares** para complementar su techo terminado
- **Componente elegible** para las garantías residenciales mejoradas de GAF

Ventilación equilibrada:

La ventilación para ático equilibrada significa que la cantidad de aire que ingresa y que sale es la misma. La cantidad de ventilación de escape **nunca** debe superar la cantidad de la ventilación de entrada en los soffits y los aleros. GAF recomienda un mínimo de 1 pie cuadrado de ventilación libre neta por cada 300 pies cuadrados de espacio de piso en el ático. Consulte siempre los códigos de construcción locales

para obtener información sobre los requisitos de ventilación específicos.

¿Cuánto necesito?

Calcule la superficie total en pies cuadrados de su espacio de piso en el ático y luego consulte el cuadro a continuación para ver cuántos respiraderos de domo de alta capacidad Master Flow® se necesitan:

Superficie total del ático en pies cuadrados	Cantidad recomendada de respiraderos de domo de alta capacidad	Ventilación de entrada mínima (área libre neta en pulgadas cuadradas)
0-1,000	2	288
1,000-1,500	3	432
1,501-2,000	4	576
2,001-2,500	5	720

Nota: Cuadro anterior basado en la regla 1:300. Tenga siempre un sistema equilibrado de ventilación para ático. La cantidad de ventilación de escape no debe exceder la cantidad de ventilación de entrada en ningún caso. Visite gaf.com/ventcalculator para obtener más detalles.


Detalles del producto:

Especificaciones nominales

- 144 pulgadas cuadradas de NFA por respiradero (92,909 mm²)
- **Para pendientes del techo de 2:12 a 12:12**
- **Tamaño de la abertura:** 15" (254 mm)
- **Tamaño de la base:** 25" x 25" (635 mm x 635 mm)
- **Colores disponibles:** Black, Brown, Weathered Wood y Mill

Aprobaciones y estándares del código

- Aprobado por el sector de control de productos del condado de Miami-Dade
- Aprobado por el estado de Florida
- Evaluación de productos RV-38 del Departamento de Seguros del Estado de Texas

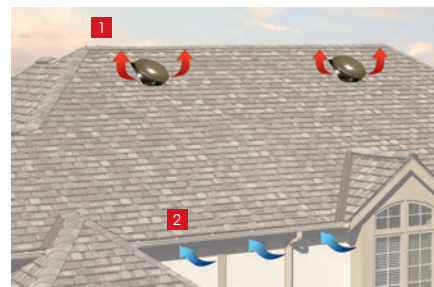

1. El aire cálido y húmedo se expulsa desde el ático a través de los **respiraderos de domo de alta capacidad Master Flow®**
2. El aire fresco ingresa al ático a través de respiraderos de entrada en el soffit o alero

¹ Bajo pruebas de laboratorio controladas realizadas por GAF



We protect what matters most™
Protegemos lo que más importa

