




Bandé de départ Pro-Start^{MD}

Gagnez du temps, réduisez les pertes et prévenez l'arrachement des bardeaux par le vent grâce à cette solution économique qui remplace les bandes de départ découpées sur site pour votre rang de départ



- Offre des bords de toit plus droits avec des bandes de départ aussi performantes qu'esthétiques
- Fabriqué avec un adhésif appliqué en usine de haute qualité qui maintient fermement vos bardeaux en place
- Facile à utiliser et à installer, sans couper les bandes de départ sur le toit

Bande de départ Pro-Start^{MD}

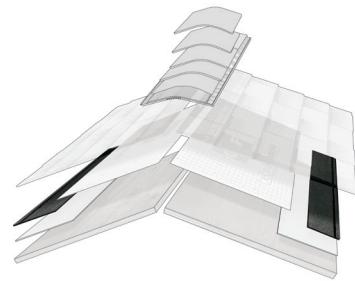

Avantages:

- **L'adhésif Dura Grip^{MC}** permet de bloquer les bardeaux aux avant-toits et aux inclinaisons pour réduire le risque d'arrachement par le vent des bardeaux
- **La conception préperforée** est facile à utiliser et à installer, sans coupe sur le toit
- **Fini le temps ou le matériel perdu** à couper vos propres bandes de départ
- **Couverture d'au moins 50% supérieure** par paquet par rapport aux bandes de départ à 3 pattes typiques

Installation:



Se déchire en deux facilement le long de la perforation pour une installation facile

- **GAF offre une couverture accrue contre le vent** sur de nombreux bardeaux GAF lorsque vous utilisez des bandes de départ GAF³
- **Admissible à une Garantie limitée à vie[†]** lorsqu'installé sur des toits de bardeaux à vie[†] ainsi qu'en tant que produit accessoire admissible dans la catégorie Bande de départ des garanties améliorées résidentielles GAF



S'installe aux avant-toits et aux inclinaisons pour prévenir l'arrachement des bardeaux par le vent

Détails du produit:

À utiliser avec la plupart des bardeaux d'asphalte standards en unités impériales et métriques

- Feuille complète: 330 mm x 965 mm (13 1/4 po x 38 po)
- Demi-feuille : 165 mm x 965 mm (6,5 po x 38 po)

Emballage

- **Nombre de paquets:** 19 feuilles complètes (38 pièces individuelles)

Couverture

- Environ 36,69 mètres linéaires (120,33 pieds linéaires) (lorsqu'ils sont divisés en deux)

Approbations de codes:

- Approuvé par l'État de la Floride
- Approuvé par l'autorité de contrôle des produits du comté de Miami
- ICC-ES ESR-1475
- Conforme à la norme ASTM D3462¹, D3018
- ASTM D3161 classe F
- Produit homologué UL à la norme ANSI/UL 790 classe A²
- Répond à certaines exigences pour les toits FORTIFIED Roof.^{MC} Pour plus de détails, visitez le site gaf.com/Fortified et la norme actuelle FORTIFIED Home,^{MC} disponible sur le site fortifiedhome.org. États-Unis seulement.

[†] À vie fait référence à la durée de la couverture de garantie offerte et est valable aussi longtemps que le propriétaire initial d'une maison détachée (ou le deuxième propriétaire admissible) possède la propriété où les produits GAF admissibles sont installés. La garantie à vie ne s'applique pas aux autres types de structures ou aux propriétaires subséquents. La couverture à vie sur les bardeaux nécessite l'utilisation de bardeaux à vie GAF uniquement. Consultez l'information sur la *Garantie limitée des bardeaux et des accessoires GAF* pour obtenir plus de détails sur la couverture complète et les limitations applicables. Visitez fr.gaf.ca/LRS pour connaître les produits admissibles GAF. La couverture à vie sur les bardeaux et les accessoires nécessite l'utilisation de bardeaux à vie GAF et d'au moins 3 accessoires admissibles GAF. Consultez l'information sur la *Garantie limitée du système de toiture GAF* pour obtenir plus de détails sur la couverture complète et les restrictions. En ce qui concerne les installations non admissibles à la *Garantie limitée du système de toiture GAF*, veuillez consulter la *Garantie limitée des bardeaux et des accessoires GAF*. Visitez fr.gaf.ca/LRS pour connaître les produits admissibles GAF.

¹ Vérifiés périodiquement par des laboratoires indépendants et internes pour s'assurer de la conformité à la norme ASTM D3462 au moment de la fabrication.

² Fait référence au Répertoire en ligne des certifications UL pour les ensembles réels.

³ Voir la *Garantie limitée de GAF des bardeaux et des accessoires* pour obtenir les détails sur la couverture et les restrictions complètes.

⁴ Lorsqu'intégré dans un enduit pâteux de 20,3 cm (8 po).



Pour en savoir plus sur le système de toiture à vie[†] visitez gaf.ca/fr-Lifetime



4

We protect what matters mostTM
Nous protégeons ce qui compte le plus^{MC}

