


Protection de platelage de toit de qualité supérieure TigerPaw^{MC}

Aide à protéger la maison et le système de toiture contre l'humidité grâce à la protection de platelage de toit de qualité supérieure




- Offre une couche de protection supplémentaire essentielle entre les bardaques et le platelage de toit afin de résister à la pluie poussée par le vent et à d'autres sources d'humidité
- Offre une protection plus durable que les feutres d'asphalte conventionnels qui peuvent pourrir ou s'effriter au fil du temps
- Évite le plissement et le gondolement pour un toit fini d'apparence plus soignée

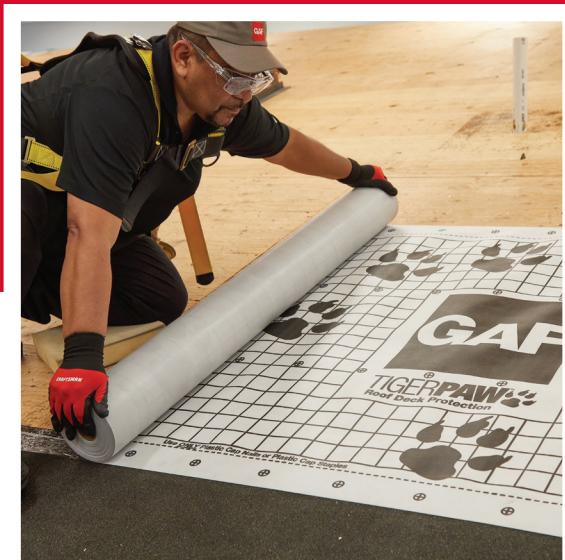

TigerPaw^{MC}

Protection de platelage de toit de qualité supérieure

Protection de platelage de toit de qualité supérieure TigerPaw^{MC}



Avantages :

- **La construction en polypropylène non asphaltique de qualité supérieure** offre une protection durable
- **La surface de marche** et le revêtement arrière antidérapant spécialement conçus aident à offrir une excellente accessibilité à pied pour les installateurs
- **La conception à contrôle de l'humidité** aide à réduire l'humidité nuisible sur le platelage de toit, contrairement aux sous-couches typiques en matériaux synthétiques non respirantes¹
- **Offre une résistance d'au moins 600 % à la déchirure**² et une résistance de 147 % à l'arrachement des clous³ que le feutre d'asphalte n° 30 conventionnel

- **Le rouleau de 1,22 m (48 po) de large offre 33 % de couverture** en plus par rang que les feutres d'asphalte conventionnels de 914 mm (36 po) de large
- **La surface gris clair** est plus froide lors du travail par temps chaud que les feutres noirs conventionnels
- **Admissible à une Garantie limitée à vie[†]** lorsqu'installé avec des bardeaux à vie[†] GAF et au moins deux accessoires GAF admissibles supplémentaires, et qu'il est admissible à la garantie résidentielle améliorée⁷

Installation :



Pour en savoir plus sur le système de toiture à vie[†], visitez gaf.ca/fr-Lifetime



Détails du produit :

Spécifications nominales :

A utiliser avec des bardeaux d'asphalte et peut également être utilisé avec de l'ardoise, du bois, du métal ou des tuiles⁴

- Taille du rouleau : 10 carrés (92,9 m² [1 000 pi²]) (exclut les chevauchements)
- Longueur du rouleau : 76,2 m (250 pi)
- Largeur du rouleau : 1,22 m (48 po)
- Poids approximatif du rouleau : 18 kg (40 lb)
- Exposition aux UV : La construction en polypropylène stabilisé à l'épreuve des rayons UV résiste à la dégradation causée par les rayons UV jusqu'à 180 jours⁵

Approbations et normes du code :

- Satisfait ou dépasse les exigences physiques des normes ASTM D226, Type II; ASTM D4869, Type II et ASTM D8257.
- Critères d'acceptation AC188 de l'ICC
- Approuvé par l'autorité de contrôle des produits du comté de Miami-Dade County
- Approuvé par l'État de la Floride
- Rapport d'évaluation ICC-ES (ESR-3286)
- CSA A123.3
- Composant d'un système homologué UL ANSI/UL 790 Classe A lorsqu'il est utilisé avec des bardeaux UL Classe A⁶
- Répertoriée par le Département d'assurance du Texas comme une alternative de sous-couche de toit acceptable
- Répond à certaines exigences pour les toits FORTIFIED Roof^{MC} Pour plus de détails, visitez le site gaf.com/Fortified et la norme actuelle FORTIFIED Home^{MC}, disponible sur le site fortifiedhome.org. États-Unis seulement.

¹ « À vie » fait référence à la durée de la couverture de garantie offerte et est valable aussi longtemps que le propriétaire initial d'une maison détachée (ou le deuxième propriétaire admissible) possède la propriété où les bardeaux GAF admissibles sont installés. La garantie à vie ne s'applique pas aux autres types de structures ou aux propriétaires subséquents. La couverture à vie sur les bardeaux nécessite l'utilisation de bardeaux à vie GAF uniquement. Consultez l'information sur la *Garantie limitée des bardeaux et des accessoires GAF* pour obtenir plus de détails sur la couverture complète et les limitations applicables. Visitez fr.gaf.ca/LRS pour connaître les produits admissibles GAF. La couverture à vie sur les bardeaux et les accessoires nécessite l'utilisation de bardeaux à vie GAF et d'au moins 3 accessoires admissibles GAF. Consultez l'information sur la *Garantie limitée du système de toiture GAF* pour obtenir plus de détails sur la couverture complète et les restrictions. En ce qui concerne les installations non admissibles à la *Garantie limitée du système de toiture GAF*, veuillez consulter la *Garantie limitée des bardeaux et des accessoires GAF*. Visitez fr.gaf.ca/LRS pour connaître les produits admissibles GAF.

² Conformément au test ASTM D570-modifié GAF.

³ Test de résistance trapézoïdale à la déchirure GAF selon la norme ASTM D4533.

⁴ Test d'arrachement des clous GAF selon la norme ASTM D3462.

⁵ Communiqué avec le soutien technique de GAF au 1 800 766-3411 pour obtenir des renseignements sur les systèmes de toiture non asphaltique acceptables et la couverture de garantie limitée.

⁶ La résistance aux rayons ultraviolets pendant 180 jours fait référence aux tests normalisés effectués pour s'assurer que le produit ne se dégradera pas physiquement lorsqu'il est exposé aux rayons UV. Elle ne fait PAS référence à la résistance à l'eau, à la neige ou au vent. La protection de platelage de toit Tiger Paw^{MC} est résistante à l'eau, mais elle n'est PAS IMPERMÉABLE. N'UTILISEZ PAS la protection de platelage de toit Tiger Paw^{MC} comme toit temporaire servant à protéger la propriété ou les biens.

⁷ Fait référence au Répertoire en ligne des certifications UL pour les ensembles réels.

⁸ Voir les *Garanties limitées System Plus, Silver Pledge^{MC} ou Golden Pledge^{MD}* de GAF pour obtenir les détails sur la couverture et les restrictions complètes.

Remarque : Toujours utiliser des clous ou des agrafes à capuchon de plastique pour installer la protection de platelage de toit Tiger Paw^{MC}. Ne PAS utiliser de clous ni d'agrafes sans capuchon.

We protect what matters most[™]
Nous protégeons ce qui compte le plus[™]

