

BOLETÍN INFORMATIVO TÉCNICO

Para: Ventas residenciales, contratistas y servicios de campo de GAF

De: Departamento de servicio técnico

Asunto: Clavo mal insertado

Fecha de publicación: 05/06/2011

Fecha de revisión: 01/15/2019

N.º: TAB-R 2011-117

¿Qué significa que los clavos queden mal insertados?

Los clavos que se encuentran...

- Debajo de la superficie (gránulos) de la teja (**clavos demasiado insertados**)
- Por sobre la superficie de la teja (**clavos poco insertados**)
- Insertado en ángulo, cortando la teja (**clavos en ángulo**)

Clavos demasiado insertados...

Los clavos demasiado insertados...

- Pueden atravesar la teja
- Apenas sostienen las tejas a la plataforma base, lo que permite que se desprendan de la plataforma base del techo
- Pueden producirse cuando la pistola de clavos está configurada con una presión errónea

Clavos poco insertados...

Los clavos poco insertados...

- Pueden causar el desprendimiento del clavo si la plataforma se mueve (se expande o contrae)
- Puede que la teja se levante y desprenda del sellador
- Provocan que las “tejas levantadas” sean propensas a volarse en caso de un ventarrón
- Pueden producir orificios sobre las tejas si el clavo las atraviesa

Clavos en ángulo...

Los clavos en ángulo no están al ras de la superficie de la teja y...

- Pueden rajar la teja
- Están sujetos al movimiento de la plataforma base
- Tienen una sujeción inadecuada

¿Cuál es la solución?

Para reparar los clavos mal insertados al momento de la instalación...

- Quita el clavo
- Inserta un clavo nuevo de forma apropiada
- Repara el orificio con cemento plástico para techo

Para reparar los clavos mal insertados después de la instalación...

- Levanta cuidadosamente la teja sobrepuesta y quita el clavo mal insertado
- Instala un clavo nuevo en la ubicación adecuada
- Coloca cemento para techos sobre el orificio para asegurarte de sellar adecuadamente la superficie de la teja

Verifica las instrucciones de instalación de las tejas...

- Para determinar la cantidad y la ubicación de las pinceladas de cemento que deberás usar para sellarlas manualmente. Todas las instrucciones de instalación de las tejas GAF incluyen procedimientos de sellado manual


Sigue las instrucciones para el producto en particular que vas a sellar

¿Dónde puedo obtener más información?

GAF puede ayudarte... con estas y otras preguntas que puedas tener sobre la instalación de tu techo nuevo. Puedes comunicarte con GAF al **800-ROOF-411** (800-766-3411). Además, el sitio web de GAF es un excelente recurso para casi cualquier pregunta que puedas tener o información adicional que puedas necesitar. Visita www.gaf.com para encontrar la información más reciente sobre nuestros productos y su instalación.

Importante: Este documento reemplaza cualquier otro boletín informativo técnico de GAF sobre este tema. Visita siempre www.gaf.com para verificar si tienes la información más actualizada.

Clavo correctamente insertado

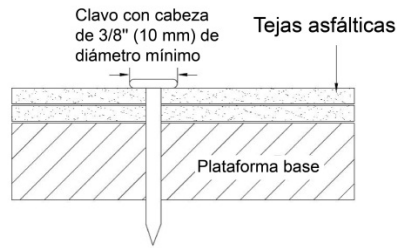

Clavo mal insertado

